



S2

Sistema di passerelle a filo
Mesh wire cable trays system

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

4 CARATTERISTICHE VINCENTI: GAMMA, FUNZIONALITÀ, VELOCITÀ E RESISTENZA

4 WINNING FEATURE: RANGE, FUNCTIONALITY, RAPIDITY AND RESISTANCE

GAMMA

- 3 finiture: in **filo d'acciaio zincato elettroliticamente (ZE)**, in **filo d'acciaio zincato a caldo dopo lavorazione (ZF)**, in **filo d'acciaio Inox - AISI 304 (IX)** su richiesta AISI 316L.
- 4 altezze: 35 mm; 55 mm; 75 mm; 105 mm.
- 8 basi: da 50 mm ÷ 600 mm.

RANGE

- 3 finishings: in **electrolytic galvanized steel wire (ZE)**, in **hot-dip galvanized steel wire after machining (ZF)**, in **stainless steel wire - AISI 304 (IX)** on request AISI 316L.
- 4 heights: 35 mm; 55 mm; 75 mm; 105 mm.
- 8 bases: from 50 mm ÷ 600 mm.



GIUNZIONE AUTOMATICA

Il nuovo Giunto Rapido Lineare - GRL assicura una veloce e robusta unione tra passerelle S2, senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

AUTOMATIC JUNCTION

The new Rapid Linear Junction – GRL ensures a rapid and strong link between the S2 cable trays without using any screws or tools.



GIUNZIONE VELOCE + GIUNZIONE SICURA = RISPARMIO DI TEMPO
RAPID JUNCTION + SECURED JUNCTION = TIME SAVING

MENSOLA AD INCASTRO

Le Mensole ad incastro sono fornite di apposite feritoie nelle quali è possibile “incastrare” e fissare saldamente la passerella a filo S2 senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

INTERLOCKING BRACKET

The interlocking bracket are provided with appropriate slots in which the S2 cable trays can be fitted and firmly fixed without using any screws or tools.



VELOCITÀ DI POSA - SICUREZZA DI AGGANCIO
RAPID SET UP - SAFE HANGING-UP

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

4 CARATTERISTICHE VINCENTI: GAMMA, FUNZIONALITÀ, VELOCITÀ E RESISTENZA

4 WINNING FEATURE: RANGE, FUNCTIONALITY, RAPIDITY AND RESISTANCE

CURVE PIANE A 90°

L'ampia gamma del Sistema di Passerelle a Filo S2 comprende anche le Curve Piane a 90°, con finiture ZE e ZF, nelle 3 altezze principali 55, 75 e 105 mm.

Il sistema S2 offre l'accessorio più utilizzato (Curva Piana a 90°) "già pronto".



Ulteriore risparmio dei tempi di posa

90° HORIZONTAL ELBOW

The wide range of the S2 Mesh Wire Cable Tray System includes 90° horizontal elbows with ZE and ZF finishes in the three main heights (55, 75 and 105 mm).

The S2 System offers the most popular accessory (90° horizontal elbow) "ready to use".



Save even more installation time



COPERCHIO A SCATTO

La Passerella a Filo S2 monta gli stessi coperchi del Sistema S5, con i seguenti vantaggi:



Riduzione stock

Unico articolo valido per 3 sistemi:

- Canali S5.
- Passerella a Filo S2.
- Passerella a Traversini S3



Tenuta e sicurezza

La particolare geometria delle alette del coperchio avvolge il filo longitudinale alto della passerella e crea una forte presa garantendo una solida tenuta anche nelle installazioni verticali. Non occorre utilizzare clip.

HINGED COVERS

The S2 Mesh Wire Cable Tray uses the same covers as the S5 System, with the following advantages:



Reduced stock

Single article for 3 systems:

- S5 trunkings
- S2 Mesh Wire Cable Tray
- S3 Cable Ladders System



Strength and safety

The special geometry of the cover hinges encloses the upper longitudinal wire of the cable tray and creates a strong seal, guaranteeing solidity even in vertical installations. Clips are not needed.



RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La Passerella a Filo S2 è disponibile in 3 diverse versioni:

ZE

Aspetto lucido e brillante. Finitura idonea per ambienti interni.

ZF

Aspetto opaco. La maggiore quantità di zinco conferisce alla passerella una più alta resistenza alla corrosione. Finitura idonea per ambienti esterni.

IX

L'offerta standard prevede inox AISI 304, ottimo per ambienti aggressivi e l'industria alimentare. Su richiesta è possibile avere inox AISI 316 L.

CORROSION RESISTANCE

The S2 Mesh Wire Cable Tray is available in 3 different versions:

ZE

Bright and shiny: suitable for interiors.

ZF

Opaque: The greater amount of zinc makes the tray more corrosion resistant: suitable for exteriors.

IX

The standard offer uses AISI 304, ideal for harsh environments and for the food industry. AISI 316 is available on request.



SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

GUIDA ALLA SCELTA

CHOOSING GUIDE

ELEMENTO RETTILINEO STRAIGHT ELEMENT

LUNGHEZZA / LENGTH		PASSERELLA A FILO MESH WIRE CABLE TRAY			SEPARATORE DIVIDER		CURVA PIANA A 90° 90° HORIZONTAL ELBOW	
		3000			3000			
DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)								
BASE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	ZE	ZF	IX	CODICE CODE		ZE	ZF
H 35	Corpo Body	1611021	1641021	1671021	—		—	—
	Coperchio Cover	1030003	1730003	1430003	—		—	—
	Corpo Body	1611022	1641022	1671022	—		—	—
	Coperchio Cover	1030004	1730004	1430004	—		—	—
	Corpo Body	1611023	1641023	1671023	—		—	—
	Coperchio Cover	1030005	1730005	1043005	—		—	—
H 55	Corpo Body	1611024	1641024	1671024	—		—	—
	Coperchio Cover	1030006	1730006	1430006	—		—	—
	Corpo Body	1611007	1641007	1671050	61X43055		—	—
	Coperchio Cover	1030001	1730001	1430001	—		—	—
	Corpo Body	1611001	1641001	1671001	61X43055	1620001	1640111	1640111
	Coperchio Cover	1030003	1730003	1430003	—		—	—
H 75	Corpo Body	1611002	1641002	1671002	61X43055	1620002	1640112	1640112
	Coperchio Cover	1030004	1730004	1430004	—		—	—
	Corpo Body	1611003	1641003	1671003	61X43055	1620003	1640113	1640113
	Coperchio Cover	1030005	1730005	1430005	—		—	—
	Corpo Body	1611004	1641004	1671004	61X43055	1620004	1640114	1640114
	Coperchio Cover	1030006	1730006	1430006	—		—	—
H 105	Corpo Body	1611005	1641005	1671005	61X43055	1620005	1640115	1640115
	Coperchio Cover	1030007	1730007	1430007	—		—	—
	Corpo Body	1611006	1641006	1671006	61X43055	1620006	1640116	1640116
	Coperchio Cover	1030008	1730008	1430008	—		—	—
	Corpo Body	1611008	1641008	1671008	61X43055	—	—	—
	Coperchio Cover	1030009	1730009	1430009	—		—	—
H 125	Corpo Body	1611031	1641031	1671031	61X43055	1620131	1640131	1640131
	Coperchio Cover	1030003	1730003	1430003	—		—	—
	Corpo Body	1611032	1641032	1671032	61X43055	1620132	1640132	1640132
	Coperchio Cover	1030004	1730004	1430004	—		—	—
	Corpo Body	1611033	1641033	1671033	61X43055	1620133	1640133	1640133
	Coperchio Cover	1030005	1730005	1430005	—		—	—
H 150	Corpo Body	1611034	1641034	1671034	61X43055	1620134	1640134	1640134
	Coperchio Cover	1030006	1730006	1430006	—		—	—
	Corpo Body	1611035	1641035	1671035	61X43055	1620135	1640135	1640135
	Coperchio Cover	1030007	1730007	1430007	—		—	—
	Corpo Body	1611036	1641036	1671036	61X43055	1620136	1640136	1640136
	Coperchio Cover	1030008	1730008	1430008	—		—	—
H 175	Corpo Body	1611037	1641037	1671037	61X43055	—	—	—
	Coperchio Cover	1030009	1730009	1430009	—		—	—
H 200	Corpo Body	1611051	1641051	1671061	61X43057	1620111	1640011	1640011
	Coperchio Cover	1030003	1730003	1430003	—		—	—
	Corpo Body	1611052	1641052	1671052	61X43057	1620112	1640012	1640012
	Coperchio Cover	1030004	1730004	1430004	—		—	—
	Corpo Body	1611053	1641053	1671053	61X43057	1620113	1640013	1640013
	Coperchio Cover	1030005	1730005	1430005	—		—	—
H 225	Corpo Body	1611054	1641054	1671054	61X43057	1620114	1640014	1640014
	Coperchio Cover	1030006	1730006	1430006	—		—	—
	Corpo Body	1611055	1641055	1671055	61X43057	1620115	1640015	1640015
	Coperchio Cover	1030007	1730007	1430007	—		—	—
	Corpo Body	1611056	1641056	1671056	61X43057	1620116	1640016	1640016
	Coperchio Cover	1030008	1730008	1430008	—		—	—
H 250	Corpo Body	1611057	1641057	1671057	61X43057	—	—	—
	Coperchio Cover	1030009	1730009	1430009	—		—	—

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

GUIDA ALLA SCELTA

CHOOSING GUIDE

		MORSETTO DI GIUNZIONE LINEARE JUNCTION PLATE CLAMP			MORSETTO DI GIUNZIONE SNODABILE ARTICULATED JOINT CLAMP		SUPPORTO PER SCATOLA DI DERIVAZIONE BOXES FIXING SUPPORT		MORSETTO DI FISSAGGIO DELLA PASSERELLA ALLA MENSOLA FIXING CLAMP FOR MESH WIRE CABLE TRAYS ON BRACKET			MORSETTO GKS 50 CLAMPS GKS 50	
													
DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)		BASE	ZE	ZF	IX	ZF	IX	ZS	IX	ZE	ZF	IX	ZS
H 35	100		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	—	—	1620162	1620152	1670152	1620351
	150		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	—	—	1620162	1620152	1670152	1620351
	200		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	—	—	1620162	1620152	1670152	1620351
	250		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	—	—	1620162	1620152	1670152	1620351
H 55	50		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	100		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	150		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	200		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	300		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	400		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	500		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	600		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
H 75	100		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	150		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	200		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	300		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	400		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	500		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	600		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	600		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
H 105	100		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	150		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	200		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	300		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	400		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	500		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	600		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351
	600		1620052	1620051	1670051	1620101	1670101	1620452	1670452	1620162	1620152	1670152	1620351

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

GIUNTO RAPIDO LINEARE
LINEAR QUICK JOINT



GIUNTO DI RINFORZO
JOINT REINFORCEMENT



ZE	ZF	IX	ZE	IX	ZF
1620155	1640155	1670155	1621155	1641155	1671155

STAFFA FISSAFFIO A SOFFITTO K6/101
CEILING BRACKET K6/101



PROFILATO AP
U SECTION AP



GAFFA DI SOSPENSIONE K 109
FLOOR CLAMP K 109



ZS	ZF	IX	ZS	ZF	IX	ZF	IX
1663101	1620201	1670201	1665000	1645000	1675000	1620251	1670251

STAFFA FISSAGGIO A PARETE K 12
WALL CLAMP K 12



SUPPORTO LATERALE
LATERAL SUPPORT



MORSETTO SOSPENSIONE
HANGING CLAMP



SUPPORTO A SOFFITTO TPS
LATERAL SUPPORT

LUNGHEZZA LENGTH

445

545

645



ZS	IX	ZE	CODICE CODE		ZS	ZS	ZS
1620352	1670352	1620353	M 6	1620301	1664445	1664545	1664645
			M 8	1620302			
			M 10	1620303			

MORSETTO DI TERRA
EARTH TERMINAL



BARRA FILETTATA PER SOSPENSIONE AS
THREADED ROD AS

LUNGHEZZA LENGTH
1000



MANICOTTO DI PROLUNGA MA
ROD COUPLING AM



CESOIA
SHEAR



CODICE CODE		ZE	IX	ZE	IX	CODICE CODE
1620310	M 6	2020301	2420301	M 6	2020351	1665003
	M 8	2020302	2420302	M 8	2020352	
	M 10	2020303	2420303	M 10	2020353	

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

		MENSOLA STAMPATA PRESSED BRACKET	MENSOLA AD INCASTRO INTERLOCKING BRACKET	MENSOLA RAPIDA AWG RAPID BRACKET		STAFFA DISTANZIATRICE RAPIDA SPACER BRACKET	STAFFA DISTANZIATRICE SPACER BRACKET	PROFILO AD INCASTRO "U" SECTION INTERLOCKING
DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)								
	BASE	CODICE CODE	ZE	ZF	ZF	ZS	CODICE CODE	CODICE CODE
H 35	100	61603100	1620501	1661110	—	1662100	16X0401	16X0621
	150	61603150	1620502	1661160	—	—	16X0402	16X0622
	200	61603200	1620503	1661210	—	1662200	16X0403	16X0623
	300	61603300	1620504	1661310	—	1662300	16X0404	16X0624
H 35 H 55	50	61603100	1620501	1661110	—	—	16X0401	16X0621
	100	61603100	1620501	1661110	—	1662100	16X0401	16X0621
	150	61603150	1620502	1661160	—	—	16X0402	16X0622
	200	61603200	1620503	1661210	—	1662200	16X0403	16X0623
	300	61603300	1620504	1661310	—	1662300	16X0404	16X0624
	400	61603400	—	—	1661410	1662400	16X0405	16X0625
	500	61603500	—	—	1661510	—	16X0406	16X0626
	600	61603600	—	—	1661610	—	—	16X0627
H 75	100	61603100	1620501	1661110	—	1662100	16X0401	16X0621
	150	61603150	1620502	1661160	—	—	16X0402	16X0622
	200	61603200	1620503	1661210	—	1662200	16X0403	16X0623
	300	61603300	1620504	1661310	—	1662300	16X0404	16X0624
	400	61603400	—	—	1661410	1662400	16X0405	16X0625
	500	61603500	—	—	1661510	—	16X0406	16X0626
	600	61603600	—	—	1661610	—	—	16X0627
H 105	100	61603100	1620501	1661110	—	1662100	16X0401	16X0621
	150	61603150	1620502	1661160	—	—	16X0402	16X0622
	200	61603200	1620503	1661210	—	1662200	16X0403	16X0623
	300	61603300	1620504	1661310	—	1662300	16X0404	16X0624
	400	61603400	—	—	1661410	1662400	16X0405	16X0625
	500	61603500	—	—	1661510	—	—	16X0626
	600	61603600	—	—	1661610	—	—	16X0627

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri: 5: Zincato Sendzimir - 7: Acciaio Inox AISI 304 - 4: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers: 0: Sendzimir galvanized steel - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

DIAGRAMMI DI CARICO

LOADING GRAPHS


Le prove di carico sono state eseguite **secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico uniformemente distribuito (C.U.D.),
- elementi rettilinei non vincolati agli elementi d'appoggio
- giunzione in mezzzeria con giunto a 8 bulloni,
- freccia massima "f" $\leq 0,2\%$ L, in mezzzeria della campata L
- temperatura $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.


Load tests were performed in **according with CEI EN 61537 Standard**, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL),
- straight elements not constrained by support elements
- joint plate with eight screws at centre,
- maximum deflection "f" $\leq 0,2\%$ L, in the middle of the span L
- temperature $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

- 100x35
- 150x35
- 200x35
- 300x35
- freccia arrow

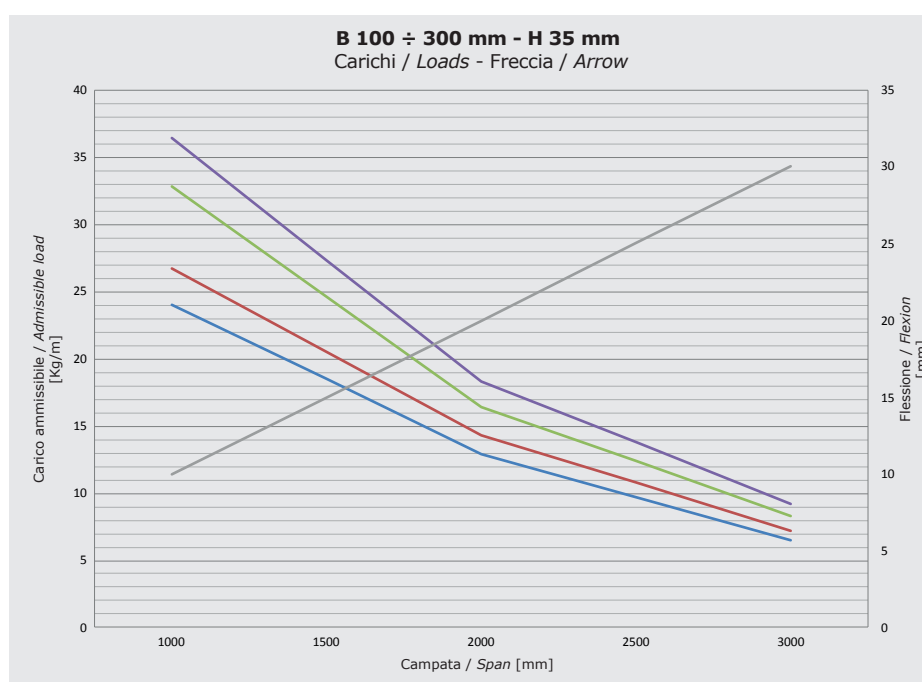

- 50x55
- 100x55
- 150x55
- 200x55
- 300x55
- 400x55
- 500x55
- 600x55
- freccia arrow

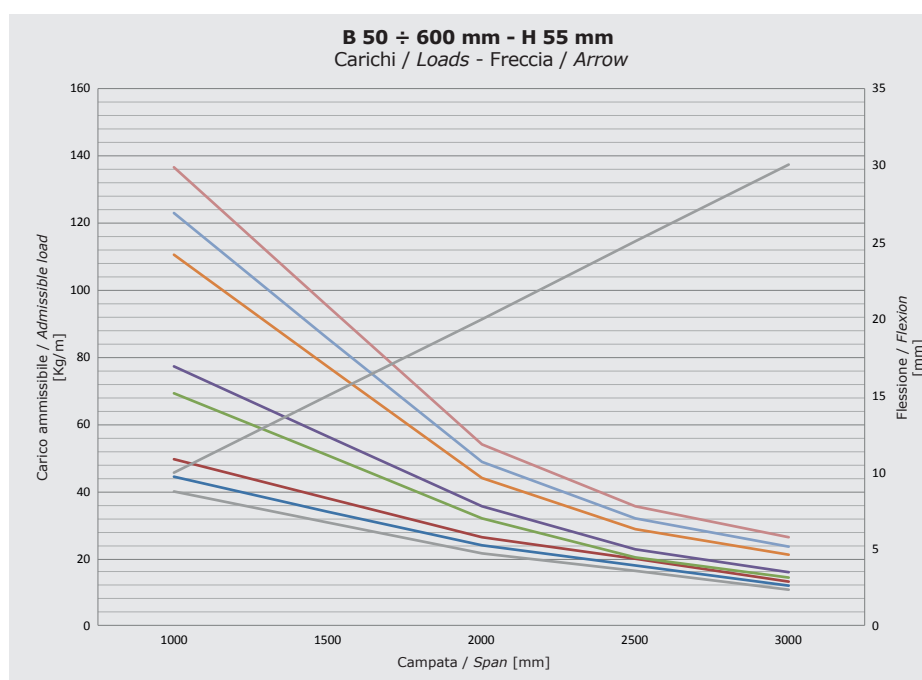

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

DIAGRAMMI DI CARICO





LOADING GRAPHS

Le prove di carico sono state eseguite **secondo quanto previsto dalle Norme CEI EN 61537**, nelle seguenti condizioni:

- carico uniformemente distribuito (C.U.D.),
- elementi rettilinei non vincolati agli elementi d'appoggio
- giunzione in mezzzeria con giunto a 8 bulloni,
- freccia massima "f" $\leq 0,2\%$ L, in mezzzeria della campata L
- temperatura $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Load tests were performed in **according with CEI EN 61537 Standard**, under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL),
- straight elements not constrained by support elements
- joint plate with eight screws at centre,
- maximum deflection "f" $\leq 0,2\%$ L, in the middle of the span L
- temperature $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

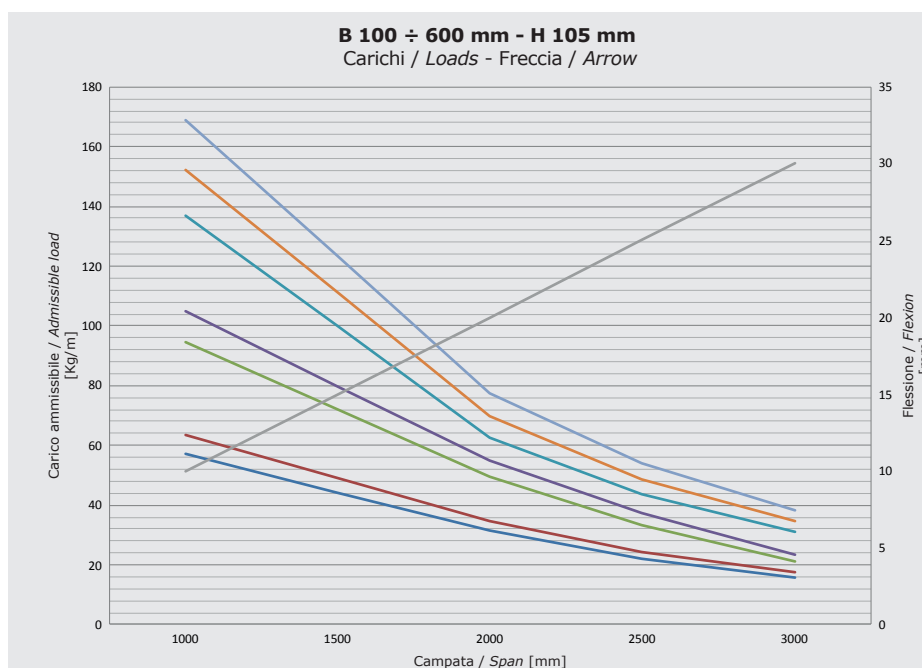
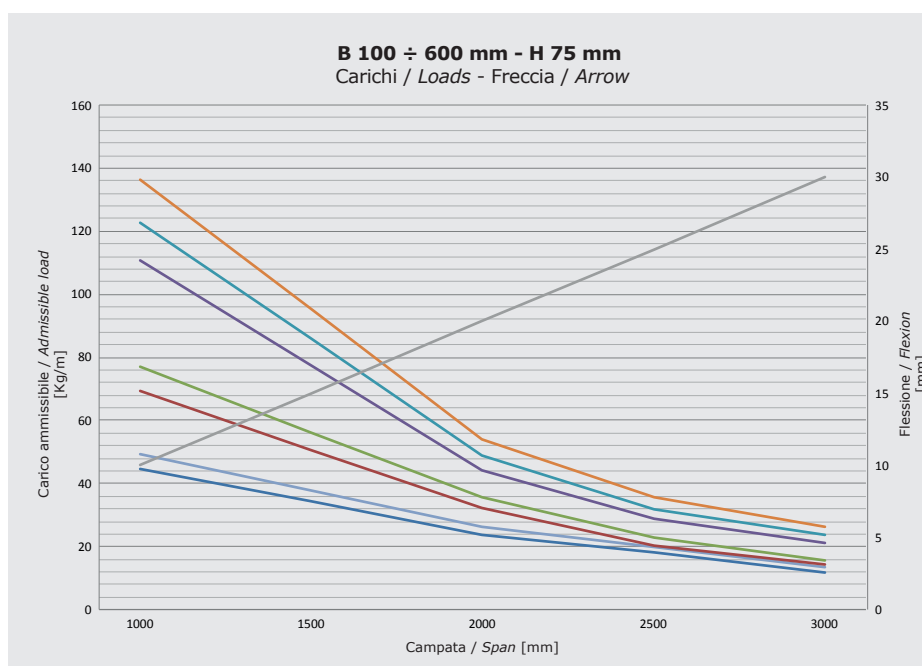



S2 PASSERELLE A FILO

S2 MESH TRAYS

PASSERELLA A FILO

MESH CABLE TRAY

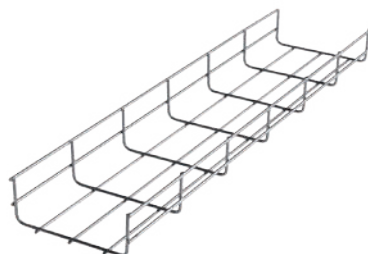

In filo d'acciaio zincato elettroliticamente (ZE).

In filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF), secondo la norma UNI EN ISO 1461.

In filo d'acciaio Inox amagnetico al Nichel-Cromo (IX), secondo norma DIN 1.4301 (AISI 304).

Dimensioni maglia 100 x 50 mm.

In barre da 3 m.

Ordinare a parte i giunti **GSV 34 G** o **GRL** ogni barra di 3 m e per ogni altro punto di unione.

In electrolytic galvanized steel wire (ZE).

In hot-dip galvanized steel wire after machining (ZF), according to the norm UNI EN ISO 1461.

In non-magnetic Nickel-Chrome stainless steel (IX), according to the norm DIN 1.4301 (AISI 304).

Mesh dimension 100 x 50 mm.

In 3 m bars.

Order separately the joints **GSV 34 G** or **GRL** every 3 m.

H35

L	B	CONF/M PACK/M	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	3	1611021	1641021	1671021
3000	150	3	1611022	1641022	1671022
3000	200	3	1611023	1641023	1671023
3000	300	3	1611024	1641024	1671024

H55

L	B	CONF/M PACK/M	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	50	3	1611007	1641007	1671050
3000	100	3	1611001	1641001	1671001
3000	150	3	1611002	1641002	1671002
3000	200	3	1611003	1641003	1671003
3000	300	3	1611004	1641004	1671004
3000	400	3	1611005	1641005	1671005
3000	500	3	1611006	1641006	1671006
3000	600	3	1611008	1641008	1671008

H75

L	B	CONF/M PACK/M	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	3	1611031	1641031	1671031
3000	150	3	1611032	1641032	1671032
3000	200	3	1611033	1641033	1671033
3000	300	3	1611034	1641034	1671034
3000	400	3	1611035	1641035	1671035
3000	500	3	1611036	1641036	1671036
3000	600	3	1611037	1641037	1671037

H105

L	B	CONF/M PACK/M	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	3	1611051	1641051	1671061
3000	150	3	1611052	1641052	1671052
3000	200	3	1611053	1641053	1671053
3000	300	3	1611054	1641054	1671054
3000	400	3	1611055	1641055	1671055
3000	500	3	1611056	1641056	1671056
3000	600	3	1611057	1641057	1671057

S2 PASSERELLE A FILO

S2 MESH TRAYS

COPERCHIO PER ELEMENTO RETTILINEO

CABLE TRAY'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Si monta a scatto sulle passerelle.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

The covers snap onto the cable trays.

3 m Coperchio / Cover

L	H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	15	50	24	0.4	1030001	1730001	1430001
3000	15	100	24	0.5	1030003	1730003	1430003
3000	15	150	24	0.87	1030004	1730004	1430004
3000	15	200	18	0.9	1030005	1730005	1430005
3000	15	300	12	1.47	1030006	1730006	1430006
3000	15	400	6	2.33	1030007	1730007	1430007
3000	15	500	6	2.8	1030008	1730008	1430008
3000	15	600	6	3.94	1030009	1730009	1430009

SEPARATORE PER ELEMENTO RETTILINEO

SEPARATOR FOR CABLE TRAYS



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Asole 7 x 25 mm.

Il separatore sulla base presenta delle linguette prestampate che permettono il fissaggio alla passerella a filo senza l'utilizzo di viteria, riducendo tempi e costi di installazione.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Slots 7 x 25 mm.

The separator on the base has pre-moulded tabs that allow it to be attached to the wire gangway without the use of screws, reducing installation time and costs.

L 3000

H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	25	12	0.33	61043055	61743055	61443055
100	25	12	0.59	61043057	61743057	61443057

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

CURVA PIANA A 90°

90° HORIZONTAL ELBOW



In filo d'acciaio zincato elettroliticamente (ZE).

In filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

Le curve orizzontali, se non già precostituite, e quelle verticali si ottengono sagomando la barra rettilinea come da esempi di montaggio. Dopo l'esecuzione di tagli ritoccare con vernice allo zinco cod. 1043981. Su richiesta versioni Verniciate.

In electrolytic galvanized steel wire (ZE).

In hot-dip galvanized steel wire after machining (ZF).

Contour the straight bar as shown in the assembly examples to make horizontal, if are not used the previously assembled elbows, and vertical elbows. After cutting, touch up with liquid zinc paint Code 1043981. On request Painted versions.

H55

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF
100	0.08	1	1620001	1640111
150	0.16	1	1620002	1640112
200	0.2	1	1620003	1640113
300	0.45	1	1620004	1640114
400	0.74	1	1620005	1640115
500	1.02	1	1620006	1640116

H75

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF
100	0.09	1	1620131	1640131
150	0.16	1	1620132	1640132
200	0.24	1	1620133	1640133
300	0.49	1	1620134	1640134
400	0.74	1	1620135	1640135
500	1.03	1	1620136	1640136

H105

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF
100	0.1	1	1620111	1640011
150	0.16	1	1620112	1640012
200	0.28	1	1620113	1640013
300	0.57	1	1620114	1640014
400	0.74	1	1620115	1640015
500	1.06	1	1620116	1640016

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

MORSETTO DI GIUNZIONE LINEARE

JUNCTION PLATE CLAMP



In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Completo di vite zincata M6 x 20.
Per unione lineare del fondo e delle fiancate.

In electrolytic galvanized steel (ZE).
In hot-dip galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

With galvanized screws M6 x 20.
For linear joints of bottoms and sides.

PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
0.03	25	1620052	1620051	1670051

MORSETTO DI GIUNZIONE SNODABILE

ARTICULATED JOINT CLAMP



In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Completo di vite e dado.
Per unione angolata in orizzontale; da montarsi sulle fiancate.

In hot-dip galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

With screws and nuts.
For angular horizontal joints to be fitted on sides.

PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
0.03	100	1620101	1670101

MORSETTO DI FISSAGGIO GKS 34

FIXING CLAMP GKS 34



In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Completo di vite M6 x 20.
Per il fissaggio della passerella a filo sulle mensole.

In electrolytic galvanized steel (ZE).
In hot-dip galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

With screw M6 x 20.
For mounting mesh cable tray to support brackets.


PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
0.03	100	1620162	1620152	1670152

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

SUPPORTO PER SCATOLA DI DERIVAZIONE

BOX FIXING SUPPORT

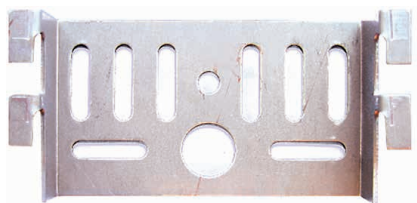

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Per il fissaggio di scatole di derivazione alla passerella.


Piegare le linguette sui fili.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

For attaching junction boxes to the cable tray.

Fold the tabs over the wires.

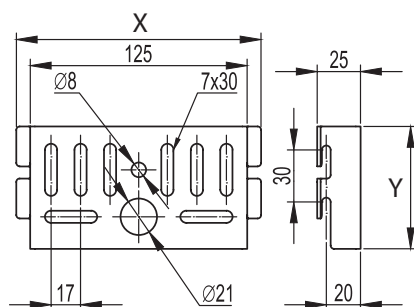

DIMENSIONI, MM
DIMENSIONS, MM

L	H	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE IX CODE IX
141	70	0.15	1	1620452	1670452

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

GIUNTO RAPIDO

LINEAR QUICK JOINT



In acciaio zincato Sendzimir (ZS)
In acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Giunto lineare Rapido

Collega rapidamente due passerelle S2
senza utilizzo di bulloni.

Giunto di rinforzo

Per una giunzione più solida tra le
passerelle. Da utilizzare in abbinamento al
Giunto Rapido Lineare GLR.

Sendzimir galvanized steel (ZS)
Hot-dip galvanized steel after processing
(ZF).

Stainless steel - AISI 304 (IX).

Rapid linear joint

Quickly connects two S2 walkways without
the use of bolts.

Reinforcement joint


For a more solid connection between
walkways. To be used in combination with
the GLR Rapid Linear Joint.

Giunto lineare rapido / Linear quick joint

CODICE CODE	FINITURA TRIM	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1670155	IX	0.07	10
1640155	ZF	0.07	10
1620155	ZS	0.07	10

Giunto di rinforzo / Joint reinforcement

CODICE CODE	FINITURA TRIM	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1671155	IX	0.6	10
1621155	ZE	0.6	10
1641155	ZF	0.6	10

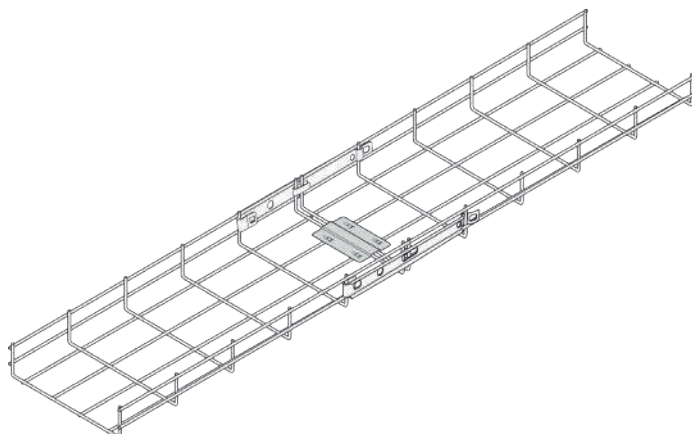

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

MORSETTO DI FISSAGGIO GKS 50

FIXING CLAMP GKS 50



In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.

Piastrina con larghezza 40 mm

Foro centrale 7 mm

Per fissaggio a parete.

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

Plate length 40 mm

Centrale hole 7 mm

For fixing to wall.

PESO KG/PZ.
WEIGHT KG/PCS.



0.04

CONF. PZ.
PACK. PCS.

50

CODICE ZS
CODE ZS

1620351



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE K12

WALL CLAMP K12



In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.

In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.

Per montaggio della passerella H 55
(massima larghezza 200 mm) direttamente
sulla parete.

Per il montaggio delle scatole di
derivazione sulla passerella.

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.

For mounting H 55 cable tray (max width of
200 mm) directly to a wall.

For mounting branch boxes to cable trays.

PESO KG/PZ.
WEIGHT KG/PCS.

0.07

CONF. PZ.
PACK. PCS.

25

CODICE ZS
CODE ZS

1620352

CODICE IX
CODE IX

1670352

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO

S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

MORSETTO DI TERRA

EARTH TERMINAL



In ottone nichelato.

Per cavi diametro max 6 mm.

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

In Nickel plated brass.


For cables max diameter 6 mm.

Product being phased out

CODICE CODE	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1620310	0.04	10

MORSETTO DI TERRA IN ACCIAIO

STEEL EARTH TERMINAL




- Connettore di terra da utilizzare con passerelle a filo altezza 50, 80 e 100 mm
- Non utilizzare con passerelle a filo altezza 30 mm
- Sezione cavo da 0,8 mm² a 78,5 mm² (diametro da 1 a 10 mm)

- Earthing connector to be used with mesh trays 50, 80 e 100 mm height
- Do not use with mesh trays 30 mm high
- Cable section from 0,8 mm² to 78,5 mm² (diameter from 1 to 10 mm)

CODICE CODE	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1620311	0.03	1

MORSETTO DI TERRA IN OTTONE

STEEL EARTH TERMINAL



- Connettore di terra da utilizzare con passerelle a filo
- Sezione cavo da 7,0 mm² a 78,5 mm² (diametro da 3 a 10 mm)

- Earthing connector to be used with mesh trays
- Cable section from 7,0 mm² to 78,5 mm² (diameter from 3 to 10 mm)

CODICE CODE	FINITURA TRIM	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1620312	Ottone	0,038	0,038	1

S2 ACCESSORI PER PASSERELLA A FILO
S2 ACCESSORIES FOR MESH TRAY

CESOIA CON LAME ASIMMETRICHE
SHEAR WITH ASYMMETRIC BLADES



Con lame asimmetriche.

With asymmetric blades.

CODICE CODE	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1665003	1.59	1

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

STAFFA DI FISSAGGIO A SOFFITTO

CEILING BRACKET




In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Spessore 2 mm.
Per ancorare al soffitto i profilati di sospensione AP.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot-dip galvanized steel after machinings (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Thickness 2 mm.
For fastening AP "U" section to the ceiling.

PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
0.08	40	1663101	1620201	1670201

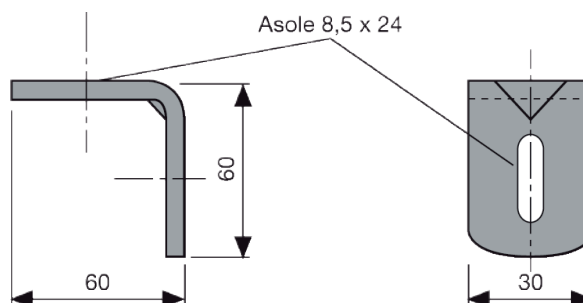

GAFFA DI SOSPENSIONE

FLOOR CLAMP



In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Completo di vite.
Per fissare in sospensione la passerella tramite profilati e staffa **K 6/101**.

In hot-dip galvanized steel after machinings (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Complete of screw.
For fastening the cable tray by "U" section profiles and bracket **K 6/101**.

PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
0.13	25	1620251	1670251

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

PROFILATO AP

U SECTION AP





In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In barre da 3 m, permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa **K 6/101** e gaffa **K 109**.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot-dip galvanized steel after machinings (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

For fastening the cable tray by means of bracket item **K 6/101** and clamp item **K 109**.

CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3	0.04	1665000	1645000	1675000



S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

MORSETTO DI SOSPENSIONE GMA

HANGING CLAMP GMA




In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

Per sospensioni con barra filettata **AS**.

For threaded rod **AS**.



CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1620301	ZS	M 6	0.08	25
1620302	ZS	M 8	0.08	25
1620303	ZS	M10	0.08	25

SUPPORTO LATERALE SH

LATERAL SUPPORT SH



In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).

In electrolytic galvanized steel (ZE).

Per sospensioni con barra filettata **AS** M 8.

For threaded rod **AS** M 8.

DIMENSIONI,
MM
DIMENSIONS,
MM

L	H	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE
30	70	M 8	0.04	50	1620353

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

SUPPORTO A SOFFITTO TPS

CEILING SUPPORT TPS



In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.

Permette la sospensione a soffitto in accoppiamento con le mensole ad incastro **MS**.

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.

To use with interlocking bracket **MS**.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	L	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1664445	ZS	445	0.72	20
1664545	ZS	545	0.85	20
1664645	ZS	645	0.99	20

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

MENSOLE PER PASSERELLA A FILO

PRESSED BRACKET



In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.
In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF)**.
In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.
Confezione solo per i prodotti in finitura ZS

Mensola stampata

Spessore 2 mm per il fissaggio a parete o su profilati.
Asta verticale: asole 10,5x17 mm, fori diametro 8,2 mm.
Braccio orizzontale: asole 19x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice.
Compatibile con asta di sospensione.

Mensola rivettata

Per fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.
Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm.
Braccio orizzontale: spessore 1,5 mm con asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei.
Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice.

Sendzimir galvanized steel (ZS).
Hot-dip galvanized steel after processing (ZF).
Stainless steel - **AISI 304 (IX)**.
Packages only for ZS versions

Pressed bracket

2 mm thick for wall or profile mounting.
Vertical rod: 10.5x17 mm slots, 8.2 mm diameter holes.
Horizontal arm: 19x7 mm slots for fixing straight elements.
The horizontal arm can be extended using simple profile sections.
Compatible with suspension rod.

Riveted shelf

For fixing to walls or 41x21 and 41x41 profiles.
Vertical rod: thickness 2.5 mm with 10.5x17 mm slots.
Horizontal arm: thickness 1.5 mm with 25x7 mm slots for fixing straight elements.
The horizontal arm can be extended using simple profile sections.



Mensola stampata / Pressed Bracket

B	Y	PORTATA N LOAD N	PORTATA KG LOAD KG	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	125	1058	108	0.2	10	61603100	61643100	61673100
150	130	980	100	0.26	10	61603150	61643150	61673150
200	130	931	95	0.33	10	61603200	61643200	61673200
300	140	784	80	0.45	10	61603300	61643300	61673300

Mensola rivettata / Riveted bracket

B	Y	PORTATA N LOAD N	PORTATA KG LOAD KG	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
400	250	1862	190	1.16	10	61603400	61643400	61673400
500	250	1667	170	1.38	10	61603500	61643500	61673500
600	250	1471	150	1.61	10	61603600	61643600	61673600

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

MENSOLA AD INCASTRO

INTERLOCKING BRACKET



In **acciaio zincato elettroliticamente (ZE)**.

Spessore 2 mm.
Consente il montaggio rapido delle passerelle S2 senza bulloni.

In **electrolytic galvanized steel (ZE)**.

Thickness 2 mm.
Allows a quick mounting of spider mesh cable tray without screws.

B	X	PORTATA N LOAD N	PORTATA KG LOAD KG	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE
100	120	1177	120	0.29	10	1620501
150	170	1079	110	0.35	10	1620502
200	220	882	90	0.4	10	1620503
300	320	392	40	0.5	10	1620504

MENSOLA RAPIDA AWG

RAPID BRACKET



Mensola pesante in **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF)**.

Spessore piastra di fissaggio 6mm
Lunghezza totale mensola B+50 mm

Heavy-duty shelf in **hot-dip galvanized steel (ZF)**.

Fixing plate thickness 6 mm
Total length B + 50 mm

Mensole con profilo 41x21

Interasse fori di fissaggio 75 mm
Asole 13,5x22 mm
Altezza piastra di fissaggio 115 mm

Shelves with 41x21 profile

Fixing hole center distance 75 mm
Slots 13.5x22 mm
Height of mounting plate 115 mm

Mensole con profilo 41x41

Interasse fori di fissaggio 90 mm
Asole 13,5x22 mm
Altezza piastra di fissaggio 130 mm

Shelves with 41x41 profile

Fixing hole center distance 90 mm
Slots 13.5x22 mm
Height of mounting plate 130 mm

B	PORTATA N LOAD N	PORTATA KG LOAD KG	SEZ. PROFILO PROFILE SEC.	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZF CODE ZF
100	981	100	41x21	0.5	20	1661110
150	892	91	41x21	0.56	20	1661160
200	667	68	41x21	0.64	20	1661210
300	441	45	41x21	0.8	20	1661310
400	1020	104	41x41	1.3	15	1661410
500	892	91	41x41	1.52	15	1661510
600	814	83	41x41	1.76	10	1661610

S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

STAFFE DISTANZIATRICI

SPACER BRACKET DBL 50



Staffa modello DBL 50

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti **GSV 34** o **GKS 50**.

DBL 50 bracket

Made of Sendzimir galvanized steel (ZS).

Made of hot-dip galvanized steel after processing (ZF).

Made of stainless steel - AISI 304 (IX).

For spacer attachment to floor or wall, with GSV 34 or GKS 50 clamps.

Staffa Rapida modello DBL G

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

Permette il fissaggio degli elementi rettilinei a pavimento o a parete

Rapida bracket model DBL G

Made of Sendzimir galvanized steel (ZS).

Allows straight elements to be fixed to the floor or wall.





Staffa distanziatrice DBL 50 / Spacer Bracket DBL 50

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.16	20	1620401	1640401	1670401
150	0.19	20	1620402	1640402	1670402
200	0.23	20	1620403	1640403	1670403
300	0.38	20	1620404	1640404	1670404
400	0.47	20	1620405	1640405	1670405
500	0.58	20	1620406	1640406	1670406

Staffa rapida DBL G / Rapid bracket DBL G

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.14	20	1662100	-	-
200	0.21	20	1662200	-	-
300	0.37	20	1662300	-	-
400	0.47	20	1662400	-	-

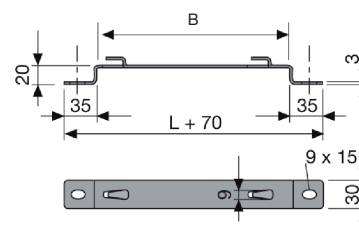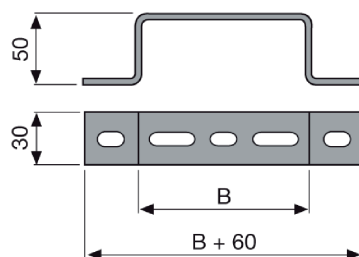


S2 MENSOLE

S2 BRACKETS

PROFILO AD INCASTRO



U SECTION INTERLOCKING

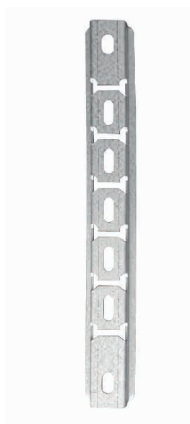

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining
(ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.15	1	1650621	1640621	1670621
150	0.23	1	1650622	1640622	1670622
200	0.35	1	1650623	1640623	1670623
300	0.45	1	1650624	1640624	1670624
400	0.6	1	1650625	1640625	1670625
500	0.7	1	1650626	1640626	1670626
600	0.8	1	1650627	1640627	1670627

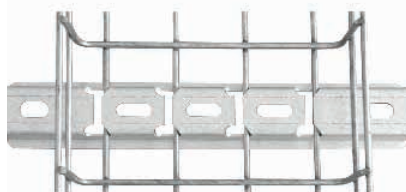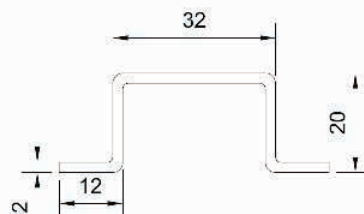

S2 VITERIE

S2 SCREWS

ASTA FILETTATA E MANICOTTO DI PROLUNGA

THREADER ROD AS



In acciaio zincato elettroliticamente (ZE).
In acciaio Inox (IX).

In galvanized steel (ZE).
In stainless steel (IX).

Asta filettata / Threaded rod

L	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZE CODE ZE	CODICE IX CODE IX
1000	M 6	0.17	20	2020301	2420301
1000	M 8	0.31	20	2020302	2420302
1000	M10	0.4	20	2020303	2420303
1000	M12	0.7	10	2020304	2420304

Manicotto di prolunga / Rod coupling



L	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	APERTURA CHIAVE KEY OPENING	CODICE ZE CODE ZE	CODICE IX CODE IX
50	M 6	0.03	100	10	2020351	2420351
50	M 8	0.03	50	13	2020352	2420352
50	M10	0.04	25	17	2020353	2420353
50	M12	0.06	25	19	2020354	2420354

VITE A TESTA BOMBATA CON QUADRO SOTTOTESTA

PAN HEAD SCREW WITH UNDER-HEAD SQUARE SECTION



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.

Con quadro sottotesta.
Da usare per unire il profilato **AP 45** con staffa a soffitto **K6/101**.

BZE: In galvanized steel.

With short square section.
To be used to fixing the **AP 45** "U" section with ceiling support **K6/101**.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2710152	ZE	M 8 X 30	0.02	100	1.72
2710202	ZE	M10 X 30	0.03	100	2.8

S2 VITERIE

S2 SCREWS

DADO ESAGONALE CON FLANGIA ZIGRINATA

HEXAGON NUT WITH KNURLED FLANGE



BZE: In **acciaio zincato elettroliticamente**.

Con zigrinatura antiallentamento.

BZE: In **galvanized steel**.

With antiloosening knurling.









CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2710502	ZE	M 8	0.01	100	0.73
2710503	ZE	M10	0.01	100	1.19

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

ESEMPI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY EXAMPLES


ESEMPIO DI MONTAGGIO ASSEMBLY EXAMPLE	SISTEMA A OMEGA OMEGA SYSTEM	SISTEMA A BARRA FILETTATA THREADED ROD SYSTEM	SISTEMA A GAFFA HANGING CLAM SYSTEM
			
			
			
			
MENSOLE BRACKET			
MENSOLE BRACKET	MENSOLE A PARETE WALL BRACKETS		
			

SISTEMA DI PASSERELLE A FILO

MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

ESEMPI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY EXAMPLES

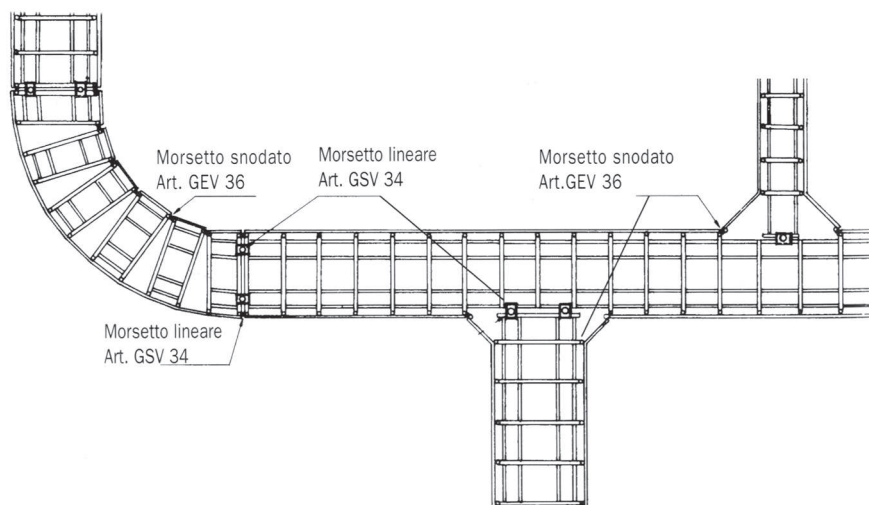

Curve in salita

Tagliare una o più maglie delle pareti laterali in corrispondenza al punto di piegatura e piegare il fondo secondo le esigenze

Raising elbows

Cut a ring on the side walls at an elbow point and bend the bottom as required.

