



S5

Sistema di passerelle e canali ad incastro
Cable trays and cable trunking system with slide in

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

ISTRUZIONI TECNICHE

TECHNICAL INSTRUCTIONS

Il sistema di canalizzazione "S5" è

rispondente alle norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 ed ha ottenuto la certificazione I.M.Q. con le seguenti caratteristiche:

- gradi di protezione: IP20 - IP40 - IP44;
- tipo di posa: a parete, soffitto, sospeso, combinato;
- smontabilità dei coperchi: con attrezzo.

Materiali

I componenti del sistema S5 sono forniti:

- in acciaio zincato Sendzimir o in acciaio zincato e verniciato con resine epossipoliesteri non combustibili colore blu elettrico o grigio RAL 7035.
- in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (secondo norme EN ISO 1461);
- in acciaio inossidabile AISI 304.

A richiesta

- in acciaio zincato e verniciato in altri colori;
- in acciaio inossidabile AISI 316.

Criteri costruttivi

Elementi rettilinei: forniti con base forata (c. ca 15% della superficie) con asole 25 x 7 mm e bordi forati con asole 10 x 7 mm, o con base e bordi non forati. Presentano una estremità "Femmina" con una particolare sagomatura ed una estremità "Maschio"; il collegamento tra gli elementi rettilinei avviene tramite questa giunzione a "incastro" tra "Maschio e Femmina", grazie al quale l'uso dei giunti lineari (GTO) è limitato a poche situazioni. Nel caso di collegamento tra estremità "Maschio" si devono utilizzare i giunti lineari.

In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la "connessione elettrica".

Accessori: si collegano sia inserendoli a "incastro" nelle estremità "Femmina", sia con i giunti lineari (GTO) per le estremità "Maschio", degli elementi rettilinei. Si collegano inoltre tra loro per semplice attestazione delle estremità

(sempre) "Maschio", tramite i giunti lineari.

Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la "connessione elettrica".

Coperchi rettilinei: presentano una estremità "Femmina" con una particolare sagomatura ed una estremità "Maschio"; il collegamento tra i coperchi rettilinei avviene tramite questa giunzione a "incastro" tra "Maschio e Femmina", o tramite l'attestazione di estremità "Maschio". Si montano a "scatto" sugli elementi rettilinei di base e sono "autoreggenti", grazie alla bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità un foro M5 per vite automaschiante, garantisce la "connessione elettrica".

Coperchi degli accessori: si collegano sia a "incastro" nelle estremità "Femmina", sia per semplice attestazione con le estremità "Maschio", degli elementi rettilinei.

Si collegano inoltre tra loro per semplice attestazione delle estremità (sempre) "Maschio". Si montano a "scatto" sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità un foro M5 per vite automaschiante, garantisce la "connessione elettrica".

Prestazioni Meccaniche

La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) sia delle basi che dei coperchi garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l'assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o "clips", rendendoli "autoreggenti" purché, nei tratti verticali, siano assemblati tra loro con la vite di continuità di messa a terra.

L'assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Asole 10 x 7 mm lungo i bordi ed alle estremità dei bordi:

H 50 n. 1 - H 80 n. 2 - H 100 n. 2.

Prestazioni elettriche

La continuità elettrica è intrinsecamente garantita da tutti i componenti del sistema S5: elementi lineari, accessori, coperchi relativi. Il dispositivo di "messa a terra" è costituito da un'area anulare a rilievo contrassegnata da apposito simbolo; nella verniciatura quest'area viene protetta da tappi asportabili.

Il numero e la tipologia della bulloneria è in funzione delle varie situazioni installative:

- nella giunzione a incastro delle basi: una vite M6 (per giunzione elettrica) e un dado flangiato/zigrinato;
- nella giunzione senza incastro delle basi: due viti M6, due dadi, una piastrina di collegamento equipotenziale (PTCE) in rame nichelato;
- nella giunzione a incastro dei coperchi: una vite M5 automaschiante;
- nella giunzione senza incastro dei coperchi: due viti M5 automaschianti, una piastrina (PTCE).

Prestazioni ambientali

Secondo il grado di protezione fornito ai cavi, il sistema S5 può essere così classificato:

- **IP 00:** elementi rettilinei e accessori, senza coperchi.
- **IP 20:** elementi rettilinei con base forata e accessori, sempre con coperchi installati.
- **IP 40:** elementi rettilinei con base non forata e accessori, sempre con coperchi installati.
- **IP 44:** canale IP 40 con l'aggiunta di fasce protettive da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione, guarnizioni adesive per i tratti verticali, coprigiunti delle basi (CGB) nelle sole giunzioni "Maschio-Maschio".

1ª CIFRA PROTEZIONE CONTRO I CORPI SOLIDI

0		Nessuna protezione
1		Protezione contro i corpi di grandi dimensioni (diametro superiore a 50 mm). Protezione contro contatti accidentali della mano
2		Protezione contro i corpi di medie dimensioni (diametro ≥ 12,5 mm). Protezione contro contatti delle dita
3		Protezione contro i corpi di piccole dimensioni (diametro ≥ 2,5 mm). Protezione contro contatti di utensili
4		Protezione contro i corpi di piccolissime dimensioni (diametro ≥ 1 mm). Protezione contro l'introduzione di cavetti, di forcine
5		Protezione contro la penetrazione della polvere, limitata a quantità non dannose per le apparecchiature contenute
6		Protezione totale contro la polvere

2ª CIFRA PROTEZIONE CONTRO I LIQUIDI

0		Nessuna protezione
1		Protezione contro lo sgocciolamento dell'acqua (gocce che cadono verticalmente per effetto della gravità)
2		Protezione contro la caduta di gocce d'acqua inclinate al massimo di 15° rispetto alla verticale
3		Protezione contro la pioggia, contro le gocce che cadono con una inclinazione massima di 60° rispetto alla verticale
4		Protezione contro gli spruzzi d'acqua che investono il contenitore da tutte le direzioni
5		Protezione contro i getti di acqua. Il getto d'acqua proveniente da una qualsiasi direzione, non deve penetrare
6		Protezione contro i getti violenti d'acqua
7		Protezione contro gli effetti dell'immersione temporanea (grado 7). Protezione contro gli effetti dell'immersione continua (grado 8)
8		

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

ISTRUZIONI TECNICHE

TECHNICAL INSTRUCTIONS

The “S5” cable support system complies with CEI standards 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 and has been certified by the I.M.Q. with the following characteristics:

- protection rating: IP 20 - IP 40 - IP 44;
- type of installation: wall-mounted, ceiling-mounted, hanging, combined;
- removal of covers: with tool.

Materials

S5 system components are made of:

- Sendzimir galvanized steel or galvanized steel painted with non-combustible electric blue or gray RAL 7035 epoxypolyester resins.
- Steel hot-dip galvanized after fabrication (according to EN ISO 1461 standards);
- AISI 304 stainless steel.

Available on request

- other color painted and galvanized steel;
- AISI 316 stainless steel.

Construction criteria

Bodys: these are furnished with slotted base (approx. 15% of the surface) with 25 x 7 mm slots and sides with slots 10 x 7 mm. They feature a specially-shaped “Female” end and a “Male” end; straight sections are joined using this “Male and Female” slide-in coupling, thus restricting use of the “GTO” linear joints to a limited number of situations. Linear joints must be used when connecting “Male” ends together.

All Bodys feature a continuous border on the sides.

At the center of each of the bases, a raised, specifically drilled ring-shaped area guarantees “electrical connection”.

Accessories: these are connected by sliding them into the “Female” ends and with linear joints (GTO) for the “Male” ends of the straight sections.

They are also connected together simply by connecting the (always) “Male” ends using linear joints.

Accessories that can be fitted with a cover feature a continuous border on the sides.

At the center of each end of the bases, a raised, specifically drilled ring-shaped area guarantees “electrical connection”.

Straight covers: these have a particularly shaped “Female” end and a “Male” end; straight covers are connected using this “slide-in” coupling between “Male” and Female or by coupling “Male” ends.

They snap onto the base Bodys and the continuous border on the sides means they are self-supporting.

At the center at each end, a raised, a hole M5 for self-male screw guarantees “electrical connection”.

Accessory covers: coupling is of the “slide-in” type on the “Female” ends or simply through coupling with the “male” ends of the Bodys. They can also be connected together simply by coupling the (always) “Male” ends.

They snap onto the base accessories and are self-supporting thanks to the continuous border on the sides. At the center of each end of the a hole M5 for self-male screw guarantees electrical connection.

Mechanical performances

The continuous border on the sides (edges) of both the bases and covers guarantees improved resistance to loads and makes it possible to assemble all system covers without using screws or clips, making them self-supporting.

The various components are assembled with screws (with square under head), nuts, washers which must be ordered separately. 10 x 7 mm slots at the sides and ends of the edges:

H 50 n. 1 - H 80 n. 2 - H 100 n. 2.

Electrical performances

Electrically continuity is guaranteed intrinsically by all components of the S5 system: linear elements, accessories and associated covers.

The “grounding device” consists of a raised, ring-shaped area marked with a specific symbol; this area is protected by removable plugs during painting.

The number and type of bolts varies according to the installation environment.

- in the slide-in coupling of the bases: one M6 screw (for electrical coupling) and a flanged/knurled nut;
- in the coupling without slide-in of the bases: two M6 screws, two nuts, one equipotential connection plate (PTCE) made of nickel-plated copper;
- in the slide-in coupling of the covers; one M5 screw self-male.
- in the non slide-in coupling of the covers: two M5 screws self-male, one plate (PTCE).

Environmental performances

According to cable protection level, the S5 system can be classified as follows:

- IP 00: Bodys and accessories without covers.
- IP 20: Bodys with slotted base and accessories, always with covers installed.
- IP 40: Bodys with non-slotted base and accessories, always with covers installed.
- IP 44: IP 40 tray with the addition of protective bands to be clipped on at each coupling, adhesive seals for vertical sections, joint covers of the bases (CGB) on “Male-Male” couplings only.

1st DIGIT PROTECTION AGAINST SOLID

0	No protection
1	Protection against big-sized solids (diameter exceeding 50). Protection against accidental manual contacts
2	Protection against medium-sized solids (diameter ≥ 12.5 mm)
3	Protection against small-sized solids (diameter ≥ 2.5 mm). Protection against contacts with tools
4	Protection against very small-sized solids (diameter ≥ 1mm). Protection against the introduction of moldings, links
5	Protection against dust penetration, which is limited to quantities that are not harmful for the enclosed devices
6	Total protection against dust

2nd DIGIT PROTECTION AGAINST FLUIDS


0	No protection
1	Protection against water dripping (drops that fall down vertically through the effect of gravity)
2	Protection against water drops falling down with a max. curve of 15° compared to the vertical position.
3	Protection against rain (water drops falling down with a max. curve of 60° compared to the vertical position)
4	Protection against water spurts that strike the container from all directions
5	Protection against water jets. A water jet coming from any direction should not penetrate
6	Protection against violent jets of water
7	Protection against the effects of temporary immersion (degree 7). Protection against the effects of continuous immersion (degree 8)
8	

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ELEMENTO RETTILINEO STRAIGHT ELEMENT

LUNGHEZZA / LENGTH		FORATO PERFORATED	NON FORATO SOLID BOTTOM		FORATO PERFORATED	NON FORATO SOLID BOTTOM	FORATO CON COPERCHIO INCERNIERATO PERFORATED WITH HINGED COVER	NON FORATO CON COPERCHIO INCERNIERATO SOLID BOTTOM WITH HINGED COVER
		3000	3000	2000	3000	3000	3000	3000
DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)					Sp Th 1,5 mm	Sp Th 1,5 mm		
								
BASE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CODICE CODE	CODICE CODE	ZS	CODICE CODE	CODICE CODE	ZS	ZS
H 50	Corpo Body	1X10001	1X20001	1020051	—	—		
	Coperchio Cover	1X30001	1X30001	1030051	—	—	1060001	1061001
	Corpo Body	1X10003	1X20003	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30003	1X30003	—	—	—	1060003	1061003
	Corpo Body	1X10004	1X20004	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30004	1X30004	—	—	—	1060004	1061004
	Corpo Body	1X10005	1X20005	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30005	1X30005	—	—	—	1060005	1061005
	Corpo Body	1X10006	1X20006	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30006	1X30006	—	—	—	1060006	1061006
	Corpo Body	1X10007	1X20007	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30007	1X30007	—	—	—	1060007	1061007
H 80	Corpo Body	1X10008	1X20008	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30008	1X30008	—	—	—	1060008	1061008
	Corpo Body	1X10009	1X20009	—	—	—		
	Coperchio Cover	1X30009	1X30009	—	—	—	1060009	1061009
	Corpo Body	1X10201	1X20201	1020251	—	—		
	Coperchio Cover	1X30002	1X30002	1030052	—	—	1060201	1061201
	Corpo Body	1X10202	1X20202	1020252	1X11100	1X21100		
	Coperchio Cover	1X30003	1X30003	1030053	1X30003	1X30003	1060202	1061202
	Corpo Body	1X10203	1X20203	1020253	1X11150	1X21150		
	Coperchio Cover	1X30004	1X30004	1030054	1X30004	1X30004	1060203	1061203
	Corpo Body	1X10204	1X20204	1020254	1X11200	1X21200		
	Coperchio Cover	1X30005	1X30005	1030055	1X30005	1X30005	1060204	1061204
H 100	Corpo Body	1X10205	1X20205	1020255	1X11300	1X21300		
	Coperchio Cover	1X30006	1X30006	1030056	1X30006	1X30006	1060205	1061205
	Corpo Body	1X10206	1X20206	1020256	1X11400	1X21400		
	Coperchio Cover	1X30007	1X30007	1030057	1X30007	1X30007	1060206	1061206
	Corpo Body	1X10207	1X20207	1020257	1X11500	1X21500		
	Coperchio Cover	1X30008	1X30008	1030058	1X30008	1X30008	1060207	1061207
	Corpo Body	1X10208	1X20208	1020258	1X11600	1X21600		
	Coperchio Cover	1X30009	1X30009	1030059	1X30009	1X30009	1060208	1061208
	Corpo Body	1X10401	1X20401	—	1X12100	1X22100		
	Coperchio Cover	1X30003	1X30003	—	1X30003	1X30003	1060401	1061401
	Corpo Body	1X10402	1X20402	—	1X12150	1X22150		
	Coperchio Cover	1X30004	1X30004	—	1X30004	1X30004	1060402	1061402
H 120	Corpo Body	1X10403	1X20403	—	1X12200	1X22200		
	Coperchio Cover	1X30005	1X30005	—	1X30005	1X30005	1060403	1061403
	Corpo Body	1X10404	1X20404	—	1X12300	1X22300		
	Coperchio Cover	1X30006	1X30006	—	1X30006	1X30006	1060404	1061404
	Corpo Body	1X10405	1X20405	—	1X12400	1X22400		
	Coperchio Cover	1X30007	1X30007	—	1X30007	1X30007	1060405	1061405
	Corpo Body	1X10406	1X20406	—	1X12500	1X22500		
	Coperchio Cover	1X30008	1X30008	—	1X30008	1X30008	1060406	1061406
	Corpo Body	1X10407	1X20407	—	1X12600	1X22600		
	Coperchio Cover	1X30009	1X30009	—	1X30009	1X30009	1060407	1061407

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ELEMENTO RETTILINEO STRAIGHT ELEMENT

CURVA PIANA 45°
45° HORIZONTAL
ELBOW

CURVA PIANA 90°
90° HORIZONTAL
ELBOW

DERIVAZIONE A "T"
HORIZONTAL TEE




DERIVAZIONE
LATERALE
TEE BRANCH

DERIVAZIONE PIANA A
INCROCIO
HORIZONTAL CROSS

RACCORDO DI
RIDUZIONE CENTRALE
STRAIGHT REDUCER

RACCORDO DI
RIDUZIONE DESTRA
RIGHT-HAND REDUCER

DIMENSIONI (MM)
DIMENSIONS (MM)



BASE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE
H 50	50	1X40001	1X40151	1X40301	1X40451	1X40601	—
		1X50001	1X50051	1X50101	1X50151	1X50201	—
	100	1X40003	1X40153	1X40303	1X40453	1X40602	—
		1X50003	1X50053	1X50103	1X50153	1X50203	—
	150	1X40004	1X40154	1X40304	1X40454	1X40603	1X40982
		1X50004	1X50054	1X50104	1X50154	1X50204	1X50252
	200	1X40005	1X40155	1X40305	1X40455	1X40604	1X40984
		1X50005	1X50055	1X50105	1X50155	1X50205	1X50255
	300	1X40006	1X40156	1X40306	1X40456	1X40605	1X40987
		1X50006	1X50056	1X50106	1X50156	1X50206	1X50259
	400	1X40007	1X40157	1X40307	1X40457	1X40606	1X40988
		1X50007	1X50057	1X50107	1X50157	1X50207	1X50260
H 80	500	1X40008	1X40158	1X40308	1X40458	1X40607	1X40990
		1X50008	1X50058	1X50108	1X50158	1X50208	1X50260
	600	1X40009	1X40159	1X40309	1X40459	1X40608	1X40991
		1X50009	1X50059	1X50109	1X50159	1X50209	1X50263
	80	1X40051	1X40201	1X40351	1X40501	1X40651	—
		1X50002	1X50052	1X50102	1X50152	1X50202	—
	100	1X40052	1X40202	1X40352	1X40502	1X40652	—
		1X50003	1X50053	1X50103	1X50153	1X50203	—
	150	1X40053	1X40203	1X40353	1X40503	1X40653	1X41001 - 1X41002
		1X50004	1X50054	1X50104	1X50154	1X50204	1X50251 - 1X50252
	200	1X40054	1X40204	1X40354	1X40504	1X40654	1X41004 - 1X41005
		1X50005	1X50055	1X50105	1X50155	1X50205	1X50254 - 1X50255
	300	1X40055	1X40205	1X40355	1X40505	1X40655	1X41009
		1X50006	1X50056	1X50106	1X50156	1X50206	1X50259
	400	1X40056	1X40206	1X40356	1X40506	1X40656	1X41010
		1X50007	1X50057	1X50107	1X50157	1X50207	1X50260
	500	1X40057	1X40207	1X40357	1X40507	1X40657	1X41012
		1X50008	1X50058	1X50108	1X50158	1X50208	1X50262
	600	1X40058	1X40208	1X40358	1X40508	1X40658	1X41013
		1X50009	1X50059	1X50109	1X50159	1X50209	1X50263

H 80	80	1X40051	1X40201	1X40351	1X40501	1X40651	—
		1X50002	1X50052	1X50102	1X50152	1X50202	—
	100	1X40052	1X40202	1X40352	1X40502	1X40652	—
		1X50003	1X50053	1X50103	1X50153	1X50203	—
	150	1X40053	1X40203	1X40353	1X40503	1X40653	1X41001 - 1X41002
		1X50004	1X50054	1X50104	1X50154	1X50204	1X50251 - 1X50252
	200	1X40054	1X40204	1X40354	1X40504	1X40654	1X41004 - 1X41005
		1X50005	1X50055	1X50105	1X50155	1X50205	1X50254 - 1X50255
	300	1X40055	1X40205	1X40355	1X40505	1X40655	1X41009
		1X50006	1X50056	1X50106	1X50156	1X50206	1X50259
	400	1X40056	1X40206	1X40356	1X40506	1X40656	1X41010
		1X50007	1X50057	1X50107	1X50157	1X50207	1X50260
H 100	500	1X40057	1X40207	1X40357	1X40507	1X40657	1X41012
		1X50008	1X50058	1X50108	1X50158	1X50208	1X50262
	600	1X40058	1X40208	1X40358	1X40508	1X40658	1X41013
		1X50009	1X50059	1X50109	1X50159	1X50209	1X50263
	100	1X40101	1X40251	1X40401	1X40551	1X40701	—
		1X50003	1X50053	1X50103	1X50153	1X50203	—
	150	1X40102	1X40252	1X40402	1X40552	1X40702	1X41031
		1X50004	1X50054	1X50104	1X50154	1X50204	1X50252
	200	1X40103	1X40253	1X40403	1X40553	1X40703	1X41033
		1X50005	1X50055	1X50105	1X50155	1X50205	1X50255
	300	1X40104	1X40254	1X40404	1X40554	1X40704	1X41036
		1X50006	1X50056	1X50106	1X50156	1X50206	1X50259
	400	1X40105	1X40255	1X40405	1X40555	1X40705	1X41037
		1X50007	1X50057	1X50107	1X50157	1X50207	1X50260
	500	1X40106	1X40256	1X40406	1X40556	1X40706	1X41039
		1X50008	1X50058	1X50108	1X50158	1X50208	1X50262
	600	1X40107	1X40257	1X40407	1X40557	1X40707	1X41040
		1X50009	1X50059	1X50109	1X50159	1X50209	1X50263

H 100	100	1X40101	1X40251	1X40401	1X40551	1X40701	—
		1X50003	1X50053	1X50103	1X50153	1X50203	—
	150	1X40102	1X40252	1X40402	1X40552	1X40702	1X41031
		1X50004	1X50054	1X50104	1X50154	1X50204	1X50252
	200	1X40103	1X40253	1X40403	1X40553	1X40703	1X41033
		1X50005	1X50055	1X50105	1X50155	1X50205	1X50255
	300	1X40104	1X40254	1X40404	1X40554	1X40704	1X41036
		1X50006	1X50056	1X50106	1X50156	1X50206	1X50259
	400	1X40105	1X40255	1X40405	1X40555	1X40705	1X41037
		1X50007	1X50057	1X50107	1X50157	1X50207	1X50260
	500	1X40106	1X40256	1X40406	1X40556	1X40706	1X41039
		1X50008	1X50058	1X50108	1X50158	1X50208	1X50262
	600	1X40107	1X40257	1X40407	1X40557	1X40707	1X41040
		1X50009	1X50059	1X50109	1X50159	1X50209	1X50263

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)	BASE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	RACCORDO DI RIDUZIONE SINISTRA LEFT-HAND REDUCER		ELEMENTO DI RIDUZIONE REDUCTION ELEMENT		CURVA IN SALITA A 45° 45° RISING ELBOW		CURVA IN SALITA A 90° 90° RISING ELBOW		CURVA IN DISCESA A 45° 45° FALLING ELBOW		CURVA IN DISCESA A 90° 90° FALLING ELBOW	
			CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE
H 50	50	Corpo Body	—	—	1X41151	1X41301	1X41451	1X41601						
		Coperchio Cover	—	—	1X50401	1X50451	1X50501	1X50551						
	100	Corpo Body	—	1X40962	1X41153	1X41303	1X41453	1X41603						
		Coperchio Cover	—	1X40962	1X50403	1X50453	1X50483	1X50533						
	150	Corpo Body	1X41121	1X40963	1X41154	1X41304	1X41454	1X41604						
		Coperchio Cover	1X50353	1X40963	1X50404	1X50454	1X50484	1X50534						
	200	Corpo Body	1X41123	1X40964	1X41155	1X41305	1X41455	1X41605						
		Coperchio Cover	1X50356	1X40964	1X50405	1X50455	1X50485	1X50535						
	300	Corpo Body	1X41126	1X40965	1X41156	1X41306	1X41456	1X41606						
		Coperchio Cover	1X50360	1X40965	1X50406	1X50456	1X50486	1X50536						
	400	Corpo Body	1X41127	—	1X41157	1X41307	1X41457	1X41607						
		Coperchio Cover	1X50361	—	1X50407	1X50457	1X50487	1X50537						
H 80	500	Corpo Body	1X41129	—	1X41158	1X41308	1X41458	1X41608						
		Coperchio Cover	1X50363	—	1X50408	1X50458	1X50488	1X50538						
	600	Corpo Body	1X41130	—	1X41159	1X41309	1X41459	1X41609						
		Coperchio Cover	1X50364	—	1X50409	1X50459	1X50489	1X50539						
	80	Corpo Body	—	—	1X41201	1X41351	1X41501	1X41651						
		Coperchio Cover	—	—	1X50402	1X50452	1X50502	1X50552						
	100	Corpo / Body	—	1X40968	1X41202	1X41352	1X41502	1X41652						
		Coperchio Cover	—	1X40968	1X50403	1X50453	1X50503	1X50553						
	150	Corpo Body	1X41102 - 1X41103	1X40969	1X41203	1X41353	1X41503	1X41653						
		Coperchio Cover	1X50352 - 1X50353	1X40969	1X50404	1X50454	1X50504	1X50554						
	200	Corpo Body	1X41106	1X40970	1X41204	1X41354	1X41504	1X41654						
		Coperchio Cover	1X50356	1X40970	1X50405	1X50455	1X50505	1X50555						
	300	Corpo Body	1X41110	1X40971	1X41205	1X41355	1X41505	1X41655						
		Coperchio Cover	1X50360	1X40971	1X50406	1X50456	1X50506	1X50556						
	400	Corpo Body	1X41111	—	1X41206	1X41356	1X41506	1X41656						
		Coperchio Cover	1X50361	—	1X50407	1X50457	1X50507	1X50557						
H 100	500	Corpo Body	1X41113	—	1X41207	1X41357	1X41507	1X41657						
		Coperchio Cover	1X50363	—	1X50408	1X50458	1X50508	1X50558						
	600	Corpo Body	1X41114	—	1X41208	1X41358	1X41508	1X41658						
		Coperchio Cover	1X50364	—	1X50409	1X50459	1X50509	1X50559						
	100	Corpo Body	—	—	1X41251	1X41401	1X41551	1X41701						
		Coperchio Cover	—	—	1X50403	1X50453	1X50521	1X50541						
	150	Corpo Body	1X41136	1X40974	1X41252	1X41402	1X41552	1X41702						
		Coperchio Cover	1X50353	1X40974	1X50404	1X50454	1X50522	1X50542						
	200	Corpo Body	1X41138	1X40975	1X41253	1X41403	1X41553	1X41703						
		Coperchio Cover	1X50356	1X40975	1X50405	1X50455	1X50523	1X50543						
	300	Corpo Body	1X41141	1X40976	1X41254	1X41404	1X41554	1X41704						
		Coperchio Cover	1X50360	1X40976	1X50406	1X50456	1X50524	1X50544						
	400	Corpo Body	1X41142	1X40977	1X41255	1X41405	1X41555	1X41705						
		Coperchio Cover	1X50361	1X40977	1X50407	1X50457	1X50525	1X50545						
	500	Corpo Body	1X41144	—	1X41256	1X41406	1X41556	1X41706						
		Coperchio Cover	1X50363	—	1X50408	1X50458	1X50526	1X50546						
	600	Corpo Body	1X41145	—	1X41257	1X41407	1X41557	1X41707						
		Coperchio Cover	1X50364	—	1X50409	1X50459	1X50527	1X50547						

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

CURVA IN DISCESA 90°
CON INVERSIONE PIANO
90° FALLING ELBOW WITH
PLANE INVERSION




CURVA IN DISCESA 90°
SGHEMBA DESTRA
90° SKEW RIGHT FALLING
ELBOW




CURVA IN DISCESA 90°
SGHEMBA SINISTRA
90° SKEW LEFT FALLING ELBOW



CURVA IN SALITA 90°
SGHEMBA DESTRA
90° SKEW RIGHT RISING ELBOW



CURVA IN SALITA 90°
SGHEMBA SINISTRA
90° SKEW LEFT RISING ELBOW



DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)						
H 50	BASE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE
	50	—	—	—	—	—
	100	—	—	—	—	—
	150	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	—
	400	—	—	—	—	—
	500	—	—	—	—	—
	600	—	—	—	—	—
H 80	80	1X41801	1X41951	1X42101	1X42202	1X42302
	100	1X41802	1X41952	1X42102	1X42203	1X42303
	150	1X41803	1X41953	1X42103	1X42204	1X42304
	200	1X41804	1X41954	1X42104	1X42205	1X42305
	300	1X41805	1X41955	1X42105	1X42206	1X42306
	400	1X41806	1X41956	1X42106	1X42207	1X42307
	500	1X41807	1X41957	1X42107	1X42208	1X42308
	600	1X41808	1X41958	1X42108	1X42209	1X42309
H 100	100	1X41851	1X42001	1X42151	1X42251	1X42351
	150	1X41852	1X42002	1X42152	1X42252	1X42352
	200	1X41853	1X42003	1X42153	1X42253	1X42353
	300	1X41854	1X42004	1X42154	1X42254	1X42354
	400	1X41855	1X42005	1X42155	1X42255	1X42355
	500	1X41856	1X42006	1X42156	1X42256	1X42356
	600	1X41857	1X42007	1X42157	1X42257	1X42357

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

		"T" IN DISCESA FALLING TEE	"T" IN DISCESA SGHEMBA SKEW FALLING TEE	"T" IN SALITA RISING TEE	"T" IN SALITA SGHEMBA SKEW RISING TEE	"T" IN SALITA A COPERCHIO RISING TEE AS COVER	"T" IN SALITA SGHEMBA A COPERCHIO SKEW RISING TEE AS COVER
DIMENSIONI (MM) DIMENSIONS (MM)							
BASE		CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE
H 50	50	—	—	—	—	—	—
	100	—	—	—	—	—	—
	150	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	—	—
	400	—	—	—	—	—	—
	500	—	—	—	—	—	—
	600	—	—	—	—	—	—
H 80	80	1X42452	1X42552	1X42652	1X42802	—	—
	100	1X42453	1X42553	1X42653	1X42803	1X42702	1X42852
	150	1X42454	1X42554	1X42654	1X42804	1X42703	1X42853
	200	1X42455	1X42555	1X42655	1X42805	1X42704	1X42854
	300	1X42456	1X42556	1X42656	1X42806	1X42705	1X42855
	400	1X42457	1X42557	1X42657	1X42807	1X42706	1X42856
	500	1X42458	1X42558	1X42658	1X42808	1X42707	1X42857
	600	1X42459	1X42559	1X42659	1X42809	—	—
H 100	100	1X42501	1X42601	1X42751	1X42901	—	—
	150	1X42502	1X42602	1X42752	1X42902	—	—
	200	1X42503	1X42603	1X42753	1X42903	—	—
	300	1X42504	1X42604	1X42754	1X42904	—	—
	400	1X42505	1X42605	1X42755	1X42905	—	—
	500	1X42506	1X42606	1X42756	1X42906	—	—
	600	1X42507	1X42607	1X42757	1X42907	—	—

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

TESTATA DI
CHIUSURA
END CAP

FLANGIA DI RACCORDO
CONNECTION FLANGE

GIUNTO LINEARE
JOINT PLATE

GIUNTO A SNODO
ORIZZONTALE
ARTICULATED
HORIZONTAL JOINT

GIUNTO A SNODO VERTICALE
ARTICULATED VERTICAL JOINT

COPRIGIUNTO
PER COPERCHIO
JOINT FOR COVER

COPRIGIUNTO
PER BASE
JOINT FOR BASE

DIMENSIONI (MM)
DIMENSIONS (MM)



	BASE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	CODICE CODE	ZS	ZF	IX	CODICE CODE	CODICE CODE
H 50	50	1X43101	1X43251	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43551	1X43601
	100	1X43103	1X43252	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43553	1X43603
	150	1X43104	1X43253	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43554	1X43604
	200	1X43105	1X43254	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43555	1X43605
	300	1X43106	1X43255	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43556	1X43606
	400	1X43107	1X43256	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43557	1X43607
	500	1X43108	1X43257	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43558	1X43608
	600	1X43109	1X43258	1X43401	1X43451	1043501	1743501	1443501	1X43559	1X43609

H 80	80	1X43151	1X43301	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43552	1X43602
	100	1X43152	1X43302	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43553	1X43603
	150	1X43153	1X43303	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43554	1X43604
	200	1X43154	1X43304	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43555	1X43605
	300	1X43155	1X43305	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43556	1X43606
	400	1X43156	1X43306	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43557	1X43607
	500	1X43157	1X43307	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43558	1X43608
	600	1X43158	1X43308	1X43403	1X43453	1043503	1743503	1443503	1X43559	1X43609

H 100	100	1X43201	1X43321	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43553	1X43603
	150	1X43202	1X43322	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43554	1X43604
	200	1X43203	1X43323	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43555	1X43605
	300	1X43204	1X43324	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43556	1X43606
	400	1X43205	1X43325	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43557	1X43607
	500	1X43206	1X43326	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43558	1X43608
	600	1X43207	1X43327	1X43405	1X43455	1519004	1529004	1443505	1X43559	1X43609

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

ACCESSORI ACCESSORIES

		SEPARATORE DIVIDER	STAFFA DISTANZIATRICE SPACER BRACKET	"KIT" DI PROTEZIONE IP 44 IP 44 PROTECTION "KIT"
LUNGHEZZA / LENGTH		3000 2000		

DIMENSIONI (MM)
DIMENSIONS (MM)



	BASE	CODICE CODE	CODICE CODE	ZS	VB	VG	ZF	IX	CODICE CODE
H 50	50	61X43055	61X43051	—	—	—	—	—	1X43851
	100	61X43055	61X43051	1620401	1143802	1243802	1640401	1670401	—
	150	61X43055	61X43051	1620402	1143803	1243803	1640402	1670402	—
	200	61X43055	61X43051	1620403	1143804	1243804	1640403	1670403	—
	300	61X43055	61X43051	1620404	1143805	1243805	1640404	1670404	—
	400	61X43055	61X43051	1620405	1143806	1243806	1640405	1670405	—
	500	61X43055	61X43051	1620406	1143807	1243807	1640406	1670406	—
	600	61X43055	61X43051	—	—	—	—	—	—
H 80	80	61X43056	61X43052	—	—	—	—	—	1X43901
	100	61X43056	61X43052	1620401	1143802	1243802	1640401	1670401	1X43902
	150	61X43056	61X43052	1620402	1143803	1243803	1640402	1670402	1X43903
	200	61X43056	61X43052	1620403	1143804	1243804	1640403	1670403	1X43904
	300	61X43056	61X43052	1620404	1143805	1243805	1640404	1670404	1X43905
	400	61X43056	61X43052	1620405	1143806	1243806	1640405	1670405	—
	500	61X43056	61X43052	1620406	1143807	1243807	1640406	1670406	—
	600	61X43056	61X43052	—	—	—	—	—	—
H 100	100	61X43057	—	1620401	1143802	1243802	1640401	1670401	—
	150	61X43057	—	1620402	1143803	1243803	1640402	1670402	—
	200	61X43057	—	1620403	1143804	1243804	1640403	1670403	—
	300	61X43057	—	1620404	1143805	1243805	1640404	1670404	—
	400	61X43057	—	1620405	1143806	1243806	1640405	1670405	—
	500	61X43057	—	1620406	1143807	1243807	1640406	1670406	—
	600	61X43057	—	—	—	—	—	—	—

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

GUIDA ALLA SCELTA CHOOSING GUIDE

PIASTRINA FISSACAVI
FIXING CABLE PLATE



CODICE CODE

1X43801

PIASTRINA DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
EARTHING PLATE FOR EQUIPOTENTIAL CONNECTION



CODICE CODE

1043971

PIASTRINA BLOCCA COPERCHIO
FIXING COVER PLATE



ZS

1043572

IX

1539001

Per avere il codice completo inserire al posto della "X" i seguenti numeri:

0: Zincato Sendzimir - 1: Verniciato blu - 2: Verniciato grigio RAL 7035 - 4: Acciaio Inox AISI 304 - 7: Zincato a caldo.

To get the complete code to insert in place of "X" the following numbers:

0: Sendzimir galvanized steel - 1: Painted blue colour - 2: Painted gray RAL 7035 colour - 4: Stainless steel AISI 304 - 7: Hot-dip galvanized steel.

GIUNTO UNIVERSALE
UNIVERSAL JOINT



CODICE CODE

VERNICE PER RITOCCHI
PAINT FOR REPAIRING



VB

1143981



VG

1243981

VERNICE ALLO ZINCO
ZINC PAINT



ZF

1043981

GUARNIZIONE AUTOADESIVA
SELF-ADHESIVE SEAL



CODICE CODE

1043951

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO

CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

DIAGRAMMI DI CARICO

LOADING GRAPHS

I valori riportati nei diagrammi si riferiscono a elementi rettilinei della serie S5.

Le prove di carico sono state eseguite nelle seguenti condizioni:


- carico uniformemente distribuito (C.U.D.)
- elementi rettilinei non vincolati agli elementi d'appoggio
- giunzione "a incastro" in mezzzeria
- freccia massima "f" $\leq 0,2\%$ L, in mezzzeria della campata L
- temperatura $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

The values shown in diagrams refer to straight elements in the S5 series.


Load tests were performed under the following conditions:

- uniformly distributed load (UDL)
- straight elements not constrained by support elements
- "slide-in" joint at centre
- maximum deflection "f" $\leq 0,2\%$ L, in the middle of the span L
- temperature $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

- 50x50
- 100x50
- 150x50
- 200x50
- 300x50
- 400x50
- 500-600x50
- freccia arrow= $0,2\%L$

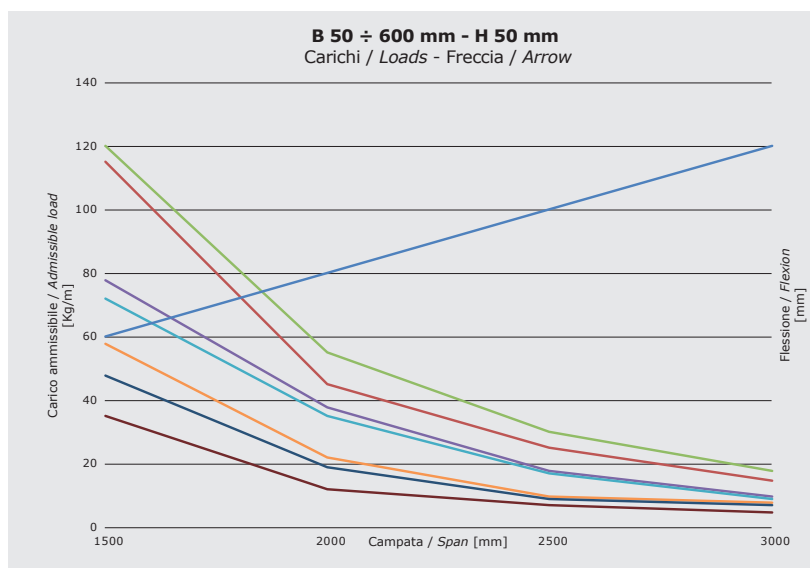

- 80x80
- 100x80
- 150x80
- 200x80
- 300x80
- 400x80
- 500-600x80
- freccia arrow= $0,2\%L$

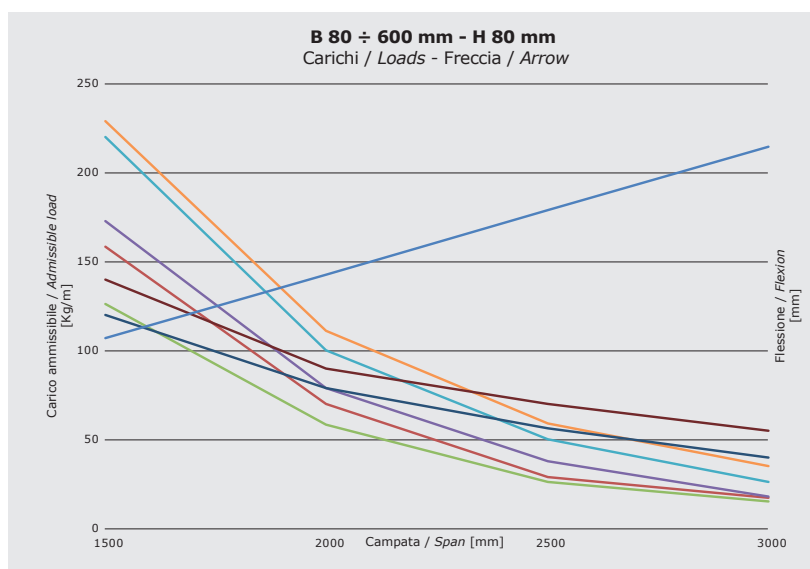


SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO


CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

DIAGRAMMI DI CARICO SPESSORE 1,5 LOADING GRAPHS 1,5 MM THICKNESS


100x100
 150x100
 200x100
 300x100
 400x100
 500x100
 freccia arrow= 0,2%L

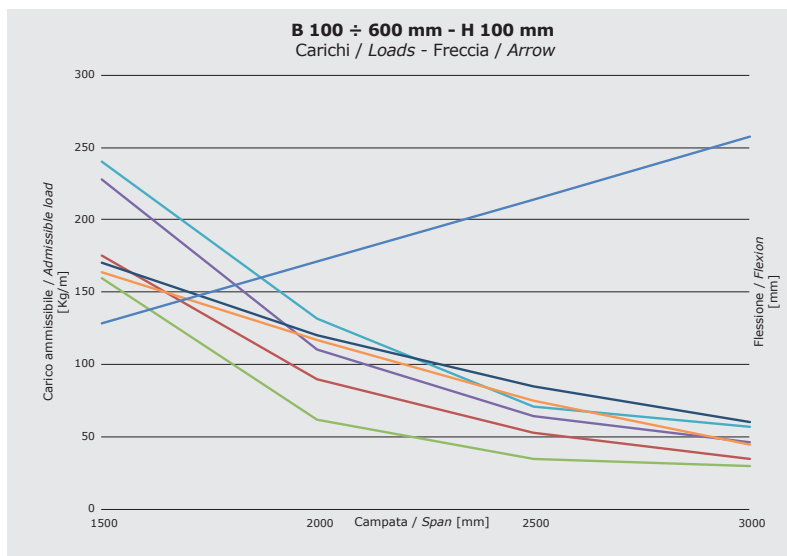

100x80
 150x80
 200x80
 300x80
 400x80
 500x80
 600x80
 freccia arrow= 0,2L

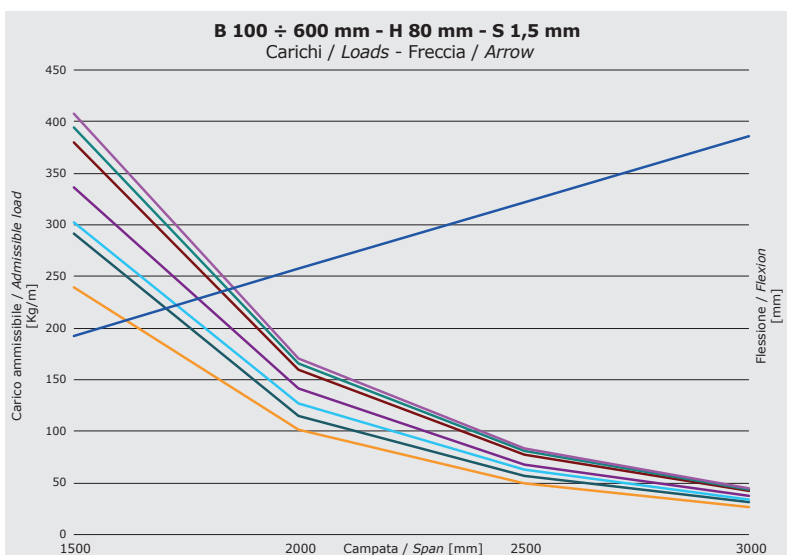

100x100
 150x100
 200x100
 300x100
 400x100
 500x100
 600x100
 freccia arrow= 0,2L

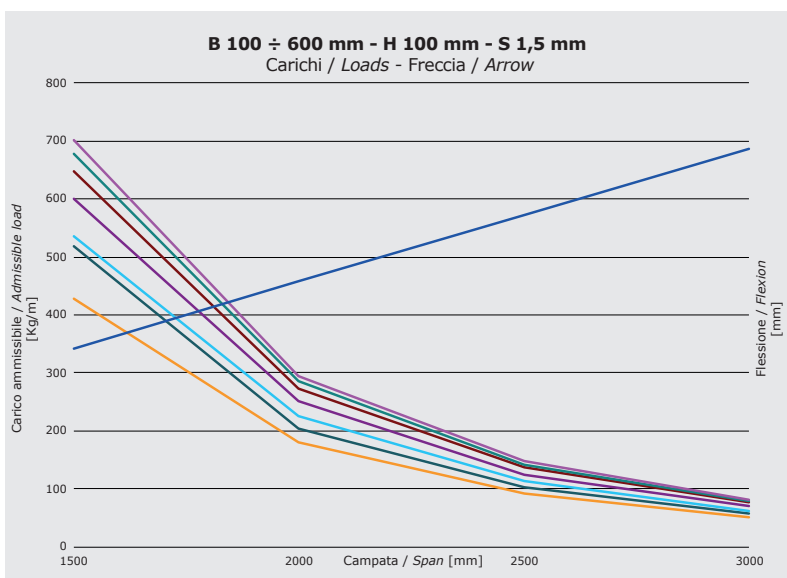

S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO FORATO

PERFORATED CABLE TRAY



In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.

In **acciaio zincato Sendzimir e verniciato** con resine epossipoliesteri in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF)**.

In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.

Base forata, con asole 7 x 25 mm.

Bordi forati, con asole 7 x 10 mm.

NOTA: IP 20 solo se muniti di coperchi.

T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile per contenere cavi.

In **Sendzimir galvanizzato (ZS)**.

In **Sendzimir galvanizzato e verniciato** con resine epossipoliesteri in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In **hot galvanizzato dopo lavorazione (ZF)**.

In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.

Perforated bottom, with slots 7 x 25 mm.

Perforated sides, with slots 7 x 10 mm.

NOTE: IP 20 only if equipped with covers.

T.U.A. = Theoretical Usable Area for containing cables.

H50


L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	50	25	24	1010001	1110001	1210001	1710001	1410001
3000	100	49	24	1010003	1110003	1210003	1710003	1410003
3000	150	74	24	1010004	1110004	1210004	1710004	1410004
3000	200	98	18	1010005	1110005	1210005	1710005	1410005
3000	300	147	12	1010006	1110006	1210006	1710006	1410006
3000	400	196	6	1010007	1110007	1210007	1710007	1410007
3000	500	245	6	1010008	1110008	1210008	1710008	1410008
3000	600	295	6	1010009	1110009	1210009	1710009	1410009

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	80	62	24	1010201	1110201	1210201	1710201	1410201
3000	100	78	24	1010202	1110202	1210202	1710202	1410202
3000	150	118	24	1010203	1110203	1210203	1710203	1410203
3000	200	157	18	1010204	1110204	1210204	1710204	1410204
3000	300	236	12	1010205	1110205	1210205	1710205	1410205
3000	400	315	6	1010206	1110206	1210206	1710206	1410206
3000	500	395	6	1010207	1110207	1210207	1710207	1410207
3000	600	475	6	1010208	1110208	1210208	1710208	1410208

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	98	24	1010401	1110401	1210401	1710401	1410401
3000	150	148	24	1010402	1110402	1210402	1710402	1410402
3000	200	197	18	1010403	1110403	1210403	1710403	1410403
3000	300	296	12	1010404	1110404	1210404	1710404	1410404
3000	400	395	6	1010405	1110405	1210405	1710405	1410405
3000	500	495	6	1010406	1110406	1210406	1710406	1410406
3000	600	595	6	1010407	1110407	1210407	1710407	1410407



S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO

CLOSED CABLE TRAY



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

• IP 40 se muniti di coperchi.

• IP 44 se muniti di coperchi con/e "KIT IP 44".

T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile

In Sendzimir galvanizzato (ZS).

In Sendzimir galvanizzato e verniciato con resine epossipoliesteri, in blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In hot galvanizzato (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

• IP 40 if equipped by covers.

• IP 44 if equipped by "KIT IP 44".

T.U.A. = Theoretical Usable Area

H50


L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
2000	50	25	16	1020051	-	-	-	-
3000	50	25	24	1020001	1120001	1220001	1720001	1420001
3000	50	50	50	1020001	1120001	1220001	1720001	1420001
3000	150	74	24	1020004	1120004	1220004	1720004	1420004
3000	200	98	18	1020005	1120005	1220005	1720005	1420005
3000	300	147	12	1020006	1120006	1220006	1720006	1420006
3000	400	196	6	1020007	1120007	1220007	1720007	1420007
3000	500	245	6	1020008	1120008	1220008	1720008	1420008
3000	600	295	6	1020009	1120009	1220009	1720009	1420009

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
2000	80	62	16	1020251	1120251	1220251	-	-
2000	100	78	16	1020252	1120252	1220252	-	-
2000	150	118	16	1020253	1120253	1220253	-	-
2000	200	157	12	1020254	1120254	1220254	-	-
2000	300	236	8	1020255	1120255	1220255	-	-
2000	400	315	4	1020256	1120256	1220256	-	-
2000	500	395	4	1020257	1120257	1220257	-	-
2000	600	475	4	1020258	1120258	1220258	-	-
3000	80	62	24	1020201	1120201	1220201	1720201	1420201
3000	100	78	24	1020202	1120202	1220202	1720202	1420202
3000	150	118	24	1020203	1120203	1220203	1720203	1420203
3000	200	157	18	1020204	1120204	1220204	1720204	1420204
3000	300	236	12	1020205	1120205	1220205	1720205	1420205
3000	400	315	6	1020206	1120206	1220206	1720206	1420206
3000	500	395	6	1020207	1120207	1220207	1720207	1420207
3000	600	475	6	1020208	1120208	1220208	1720208	1420208

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	98	24	1020401	1120401	1220401	1720401	1420401
3000	150	148	24	1020402	1120402	1220402	1720402	1420402
3000	200	197	18	1020403	1120403	1220403	1720403	1420403
3000	300	296	12	1020404	1120404	1220404	1720404	1420404
3000	400	395	6	1020405	1120405	1220405	1720405	1420405
3000	500	495	6	1020406	1120406	1220406	1720406	1420406
3000	600	595	6	1020407	1120407	1220407	1720407	1420407

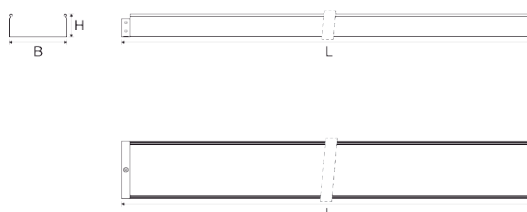

S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO FORATO H80 15/10

PERFORATED CABLE TRAY H80 15/10



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Senza incastro, ordinare i giunti a parte.

Base forata, con asole 7 x 25 mm.

Bordi forati, con asole 7 x 10 mm.

NOTA: IP 20 solo se muniti di coperchi.

Coperchio spessore 1,2 mm o superiore a richiesta.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

Without interlocking, joints to be ordered separately.

Perforated bottom, with slots 7 x 25 mm.

Perforated sides, with slots 7 x 10 mm.

NOTE: IP 20 only if equipped by covers.


Cover thickness 1,2 mm and above on request

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	SPESSORE THICKNESS	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	78	24	1.5	1011100	1711100	1411100
3000	150	118	24	1.5	1011150	1711150	1411150
3000	200	157	18	1.5	1011200	1711200	1411200
3000	300	236	12	1.5	1011300	1711300	1411300
3000	400	315	6	1.5	1011400	1711400	1411400
3000	500	395	6	1.5	1011500	1711500	1411500
3000	600	475	6	1.5	1011600	1711600	1411600

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	SPESSORE THICKNESS	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	78	24	1.5	1012100	1712100	1412100
3000	150	118	24	1.5	1012150	1712150	1412150
3000	200	157	18	1.5	1012200	1712200	1412200
3000	300	236	12	1.5	1012300	1712300	1412300
3000	400	315	6	1.5	1012400	1712400	1412400
3000	500	395	6	1.5	1012500	1712500	1412500
3000	600	475	6	1.5	1012600	1712600	1412600



S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO H80 15/10

CLOSED CABLE TRAY H80 15/10



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).
Senza incastro, ordinare i giunti a parte.

NOTA:

- IP 40 solo se muniti di coperchi.
- IP 44 solo se muniti di coperchi con/e "KIT IP 44".

Coperchio spessore 1,2 mm o superiore a richiesta.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).
Without interlocking, joints to be ordered separately.

NOTE:

- IP 40 only if equipped by covers.
- IP 44 only if equipped by covers and "KIT IP 44".


Cover thickness 1,2 mm and above on request.

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	SPESSORE THICKNESS	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	78	24	1.5	1021100	1721100	1421100
3000	150	118	24	1.5	1021150	1721150	1421150
3000	200	157	18	1.5	1021200	1721200	1421200
3000	300	236	12	1.5	1021300	1721300	1421300
3000	400	315	6	1.5	1021400	1721400	1421400
3000	500	395	6	1.5	1021500	1721500	1421500
3000	600	475	6	1.5	1021600	1721600	1421600

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	SPESSORE THICKNESS	CODICE ZS CODE ZS	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	100	78	24	1.5	1022100	1722100	1422100
3000	150	118	24	1.5	1022150	1722150	1422150
3000	200	157	18	1.5	1022200	1722200	1422200
3000	300	236	12	1.5	1022300	1722300	1422300
3000	400	315	6	1.5	1022400	1722400	1422400
3000	500	395	6	1.5	1022500	1722500	1422500
3000	600	475	6	1.5	1022600	1722600	1422600

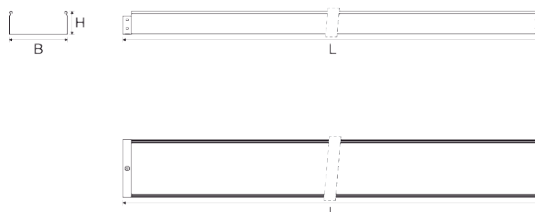

S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

SEPARATORE PER ELEMENTO RETTILINEO

SEPARATOR FOR CABLE TRAYS



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Asole 7 x 25 mm.

Il separatore sulla base presenta delle linguette prestampate che permettono il fissaggio senza l'utilizzo di viteria.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

Slots 7 x 25 mm.

The divider on the base has pre-printed tabs that allow it to be fastened without screws.

L2000

H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	25	8	0.33	61043051	61143051	61243051	61743051	-
80	25	8	0.5	61043052	61143052	61243052	61743052	-

L3000

H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	25	12	0.33	61043055	61143055	61243055	61743055	61443055
80	25	12	0.5	61043056	61143056	61243056	61743056	61443056
100	25	12	0.59	61043057	61143057	61243057	61743057	61443057



L



S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO CON COPERCHIO INCERNIERATO IP40

CLOSED CABLE TRAY WITH HINGED COVER IP40



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

NOTA: IP 44 solo se muniti di coperchi con/e "KIT IP 44".

T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile per contenere cavi.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

NOTE: IP 44 only if equipped by covers and "KIT IP 44".

T.U.A. = Theoretical Usable Area for containing cables.

H50


L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	50	25	3	1061001
3000	100	49	3	1061003
3000	150	74	3	1061004
3000	200	98	3	1061005
3000	300	147	3	1061006
3000	400	196	3	1061007
3000	500	245	3	1061008
3000	600	295	3	1061009

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	80	62	3	1061201
3000	100	78	3	1061202
3000	150	118	3	1061203
3000	200	157	3	1061204
3000	300	236	3	1061205
3000	400	315	3	1061206
3000	500	395	3	1061207
3000	600	475	3	1061208

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	100	98	3	1061401
3000	150	148	3	1061402
3000	200	197	3	1061403
3000	300	296	3	1061404
3000	400	395	3	1061405
3000	500	495	3	1061406
3000	600	595	3	1061407

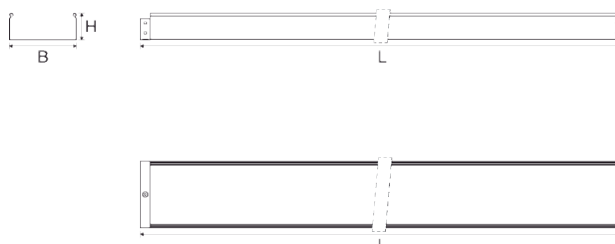

S5 ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAYS

ELEMENTO RETTILINEO FORATO CON COPERCHIO INCERNIERATO IP20 H50

PERFORATED CABLE TRAY WITH HINGED COVER IP20



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
Base forata, con asole 7 x 25 mm.
Bordi forati, con asole 7 x 10 mm.

T.U.A. = Area Teorica Utilizzabile per contenere cavi.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
Perforated bottom, with slots 7 x 25 mm.
Perforated sides, with slots 7 x 10 mm.

T.U.A. = Theoretical Usable Area for containing cables.

H50


L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	50	25	3	1060001
3000	100	49	3	1060003
3000	150	74	3	1060004
3000	200	98	3	1060005
3000	300	147	3	1060006
3000	400	196	3	1060007
3000	500	245	3	1060008
3000	600	295	3	1060009

H80

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	80	62	3	1060201
3000	100	78	3	1060202
3000	150	118	3	1060203
3000	200	157	3	1060204
3000	300	236	3	1060205
3000	400	315	3	1060206
3000	500	395	3	1060207
3000	600	475	3	1060208

H100

L	B	T.U.A.	CONF/M PACK/M	CODICE ZS CODE ZS
3000	100	98	3	1060401
3000	150	148	3	1060402
3000	200	197	3	1060403
3000	300	296	3	1060404
3000	400	395	3	1060405
3000	500	495	3	1060406
3000	600	595	3	1060407



S5 COPERCHI PER ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAY'S COVERS

COPERCHIO PER ELEMENTO RETTILINEO

CABLE TRAY'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanizzato (ZS).

In Sendzimir galvanizzato e dipinto con resine epossipoliesteri, in colore blu elettrico (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In hot galvanizzato dopo lavorazione (ZF).

In acciaio inossidabile - AISI 304 (IX).

2 m Coperchio / Cover

L	H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
2000	15	50	16	0.4	1030051	1130051	1230051	1730051	1430051
2000	15	80	16	0.54	1030052	1130052	1230052	-	-
2000	15	100	16	0.63	1030053	1130053	1230053	-	-
2000	15	150	16	0.87	1030054	1130054	1230054	-	-
2000	15	200	12	1.11	1030055	1130055	1230055	-	-
2000	15	300	8	1.6	1030056	1130056	1230056	-	-
2000	15	400	4	2.77	1030057	1130057	1230057	-	-
2000	15	500	4	3.41	1030058	1130058	1230058	-	-
2000	15	600	4	4	1030059	1130059	1230059	-	-

3 m Coperchio / Cover

L	H	B	CONF/M PACK/M	PESO KG/M WEIGHT KG/M	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
3000	15	50	24	0.4	1030001	1130001	1230001	1730001	1430001
3000	15	80	24	0.45	1030002	1130002	1230002	1730002	1430002
3000	15	100	24	0.5	1030003	1130003	1230003	1730003	1430003
3000	15	150	24	0.87	1030004	1130004	1230004	1730004	1430004
3000	15	200	18	0.9	1030005	1130005	1230005	1730005	1430005
3000	15	300	12	1.47	1030006	1130006	1230006	1730006	1430006
3000	15	400	6	2.33	1030007	1130007	1230007	1730007	1430007
3000	15	500	6	2.8	1030008	1130008	1230008	1730008	1430008
3000	15	600	6	3.94	1030009	1130009	1230009	1730009	1430009




S5 COPERCHI PER ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAY'S COVERS

PIASTRINA BLOCCA COPERCHIO

FIXING COVER PLATE

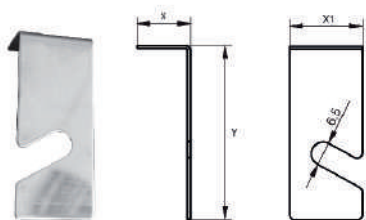

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H	X	X1	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE IX CODE IX
100	15	20	47	0.02	1	1043572	1539001

S5 COPERCHI PER ELEMENTI RETTILINEI

S5 CABLE TRAY'S COVERS

KIT CERNIERA

HINGE KIT

Ricambi in una confezione:
10 cerniere + 50 rivetti + 5 trecce per
messa a terra.

Spare parts in one single packing:
10 hinges + 50 rivets + 5 bonding straps.


CODICE CODE	FINITURA TRIM	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1061601	ZE	0.2	1

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA PIANA 45°

45° FLAT BEND

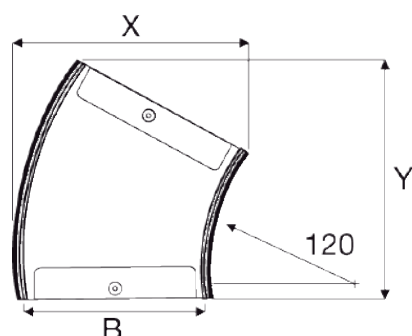

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	107	175	0.2	8	1040001	1140001	1240001	1740001	1440001
100	157	210	0.28	8	1040003	1140003	1240003	1740003	1440003
150	207	246	0.34	8	1040004	1140004	1240004	1740004	1440004
200	257	281	0.52	8	1040005	1140005	1240005	1740005	1440005
300	357	352	0.76	6	1040006	1140006	1240006	1740006	1440006
400	457	422	1.22	4	1040007	1140007	1240007	1740007	1440007
500	557	493	1.62	2	1040008	1140008	1240008	1740008	1440008
600	657	564	2.16	2	1040009	1140009	1240009	1740009	1440009

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	137	196	0.3	8	1040051	1140051	1240051	1740051	1440051
100	157	210	0.34	8	1040052	1140052	1240052	1740052	1440052
150	207	246	0.44	8	1040053	1140053	1240053	1740053	1440053
200	257	281	0.56	8	1040054	1140054	1240054	1740054	1440054
300	357	352	0.82	6	1040055	1140055	1240055	1740055	1440055
400	457	422	1.32	4	1040056	1140056	1240056	1740056	1440056
500	557	493	1.78	2	1040057	1140057	1240057	1740057	1440057
600	657	564	2.28	2	1040058	1140058	1240058	1740058	1440058

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	157	210	0.4	8	1040101	1140101	1240101	1740101	1440101
150	207	246	0.46	8	1040102	1140102	1240102	1740102	1440102
200	257	281	0.62	8	1040103	1140103	1240103	1740103	1440103
300	357	352	0.88	6	1040104	1140104	1240104	1740104	1440104
400	457	422	1.4	4	1040105	1140105	1240105	1740105	1440105
500	557	493	1.88	2	1040106	1140106	1240106	1740106	1440106
600	657	564	2.56	2	1040107	1140107	1240107	1740107	1440107

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES


CURVA PIANA 90°

90° FLAT BEND



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

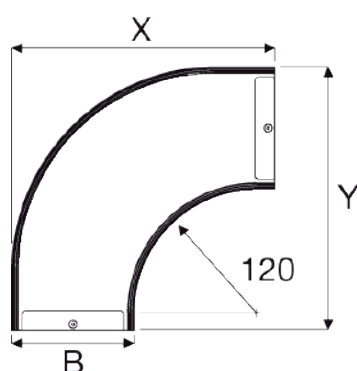

H50

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	200	200	0.32	8	1040151	1140151	1240151	1740151	1440151
100	250	250	0.46	8	1040153	1140153	1240153	1740153	1440153
150	300	300	0.64	8	1040154	1140154	1240154	1740154	1440154
200	350	350	0.82	8	1040155	1140155	1240155	1740155	1440155
300	450	450	1.24	6	1040156	1140156	1240156	1740156	1440156
400	550	550	2.18	4	1040157	1140157	1240157	1740157	1440157
500	650	650	2.98	2	1040158	1140158	1240158	1740158	1440158
600	750	750	3.76	2	1040159	1140159	1240159	1740159	1440159

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	230	230	0.52	8	1040201	1140201	1240201	1740201	1440201
100	250	250	0.58	8	1040202	1140202	1240202	1740202	1440202
150	300	300	0.78	8	1040203	1140203	1240203	1740203	1440203
200	350	350	1	8	1040204	1140204	1240204	1740204	1440204
300	450	450	1.48	6	1040205	1140205	1240205	1740205	1440205
400	550	550	2.38	4	1040206	1140206	1240206	1740206	1440206
500	650	650	3.2	2	1040207	1140207	1240207	1740207	1440207
600	750	750	4.26	2	1040208	1140208	1240208	1740208	1440208

H100


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	250	250	0.66	8	1040251	1140251	1240251	1740251	1440251
150	300	300	1	8	1040252	1140252	1240252	1740252	1440252
200	350	350	1.08	8	1040253	1140253	1240253	1740253	1440253
300	450	450	1.54	6	1040254	1140254	1240254	1740254	1440254
400	550	550	2.5	4	1040255	1140255	1240255	1740255	1440255
500	650	650	3.58	2	1040256	1140256	1240256	1740256	1440256
600	750	750	4.34	2	1040257	1140257	1240257	1740257	1440257

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHI CURVE PIANE

COVER FO FLAT BENDS



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).



Coperchio curva piana 45° / Cover for 45° flat bend

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.04	8	1050001	1150001	1250001	1750001	1450001
80	0.08	8	1050002	1150002	1250002	1750002	1450002
100	0.14	8	1050003	1150003	1250003	1750003	1450003
150	0.16	8	1050004	1150004	1250004	1750004	1450004
200	0.28	8	1050005	1150005	1250005	1750005	1450005
300	0.54	6	1050006	1150006	1250006	1750006	1450006
400	0.78	4	1050007	1150007	1250007	1750007	1450007
500	1.18	2	1050008	1150008	1250008	1750008	1450008
600	1.54	2	1050009	1150009	1250009	1750009	1450009



Coperchio curva piana 90° / Cover for 90° flat bend

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.1	8	1050051	1150051	1250051	1750051	1450051
80	0.18	8	1050052	1150052	1250052	1750052	1450052
100	0.24	8	1050053	1150053	1250053	1750053	1450053
150	0.38	8	1050054	1150054	1250054	1750054	1450054
200	0.54	8	1050055	1150055	1250055	1750055	1450055
300	0.94	6	1050056	1150056	1250056	1750056	1450056
400	1.46	4	1050057	1150057	1250057	1750057	1450057
500	2.02	2	1050058	1150058	1250058	1750058	1450058
600	2.86	2	1050059	1150059	1250059	1750059	1450059

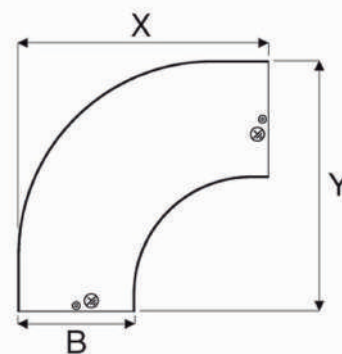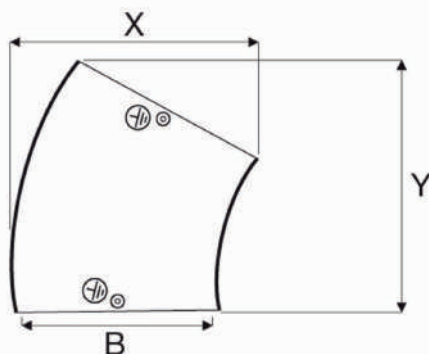

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES


DERIVAZIONE PIANA A T

FLAT T DERIVATION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

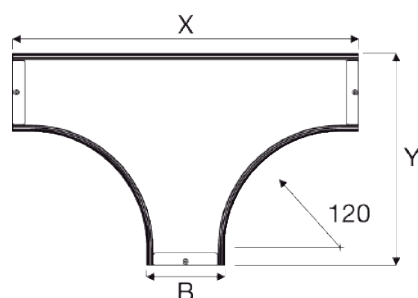

H50

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	350	200	0.54	6	1040301	1140301	1240301	1740301	1440301
100	400	250	0.72	6	1040303	1140303	1240303	1740303	1440303
150	450	300	0.96	6	1040304	1140304	1240304	1740304	1440304
200	500	350	1.28	6	1040305	1140305	1240305	1740305	1440305
300	600	450	1.86	6	1040306	1140306	1240306	1740306	1440306
400	700	550	3.28	4	1040307	1140307	1240307	1740307	1440307
500	800	650	4.34	2	1040308	1140308	1240308	1740308	1440308
600	900	750	5.54	2	1040309	1140309	1240309	1740309	1440309

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	380	230	0.8	6	1040351	1140351	1240351	1740351	1440351
100	400	250	0.9	6	1040352	1140352	1240352	1740352	1440352
150	450	300	1.14	6	1040353	1140353	1240353	1740353	1440353
200	500	350	1.42	6	1040354	1140354	1240354	1740354	1440354
300	600	450	2.12	6	1040355	1140355	1240355	1740355	1440355
400	700	550	3.4	4	1040356	1140356	1240356	1740356	1440356
500	800	650	4.48	2	1040357	1140357	1240357	1740357	1440357
600	900	750	5.9	2	1040358	1140358	1240358	1740358	1440358

H100


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	400	250	0.98	6	1040401	1140401	1240401	1740401	1440401
150	450	300	1.44	6	1040402	1140402	1240402	1740402	1440402
200	500	350	1.64	6	1040403	1140403	1240403	1740403	1440403
300	600	450	2.2	6	1040404	1140404	1240404	1740404	1440404
400	700	550	3.4	4	1040405	1140405	1240405	1740405	1440405
500	800	650	4.6	2	1040406	1140406	1240406	1740406	1440406
600	900	750	6.5	2	1040407	1140407	1240407	1740407	1440407

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE PIANA A T LATERALE


LATERAL FLAT T DERIVATION

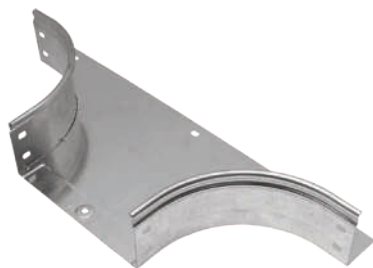

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

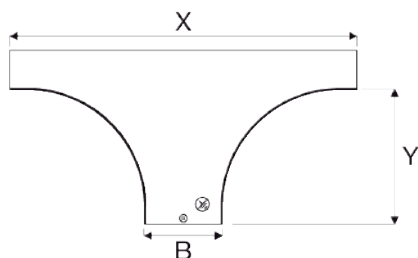

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	350	150	0.38	0.38	1040451	1140451	1240451	1740451	1440451
100	400	150	0.44	0.44	1040453	1140453	1240453	1740453	1440453
150	450	150	0.52	0.52	1040454	1140454	1240454	1740454	1440454
200	500	150	0.58	0.58	1040455	1140455	1240455	1740455	1440455
300	600	150	0.72	0.72	1040456	1140456	1240456	1740456	1440456
400	700	150	0.9	0.9	1040457	1140457	1240457	1740457	1440457
500	800	150	1.22	1.22	1040458	1140458	1240458	1740458	1440458
600	900	150	1.32	1.32	1040459	1140459	1240459	1740459	1440459

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	380	150	0.52	0.52	1040501	1140501	1240501	1740501	1440501
100	400	150	0.54	0.54	1040502	1140502	1240502	1740502	1440502
150	450	150	0.6	0.6	1040503	1140503	1240503	1740503	1440503
200	500	150	0.66	0.66	1040504	1140504	1240504	1740504	1440504
300	600	150	0.8	0.8	1040505	1140505	1240505	1740505	1440505
400	700	150	0.88	0.88	1040506	1140506	1240506	1740506	1440506
500	800	150	1.06	1.06	1040507	1140507	1240507	1740507	1440507
600	900	150	1.16	1.16	1040508	1140508	1240508	1740508	1440508

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	400	150	0.6	0.6	1040551	1140551	1240551	1740551	1440551
150	450	150	0.76	0.76	1040552	1140552	1240552	1740552	1440552
200	500	150	0.82	0.82	1040553	1140553	1240553	1740553	1440553
300	600	150	0.96	0.96	1040554	1140554	1240554	1740554	1440554
400	700	150	0.98	0.98	1040555	1140555	1240555	1740555	1440555
500	800	150	1.14	1.14	1040556	1140556	1240556	1740556	1440556
600	900	150	1.52	1.52	1040557	1140557	1240557	1740557	1440557

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHI DERIVAZIONI PIANE A T

FLAT T DERIVATION'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).


Coperchio derivazione piana a T / Flat T derivation's cover

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.24	6	1050101	1150101	1250101	1750101	1450101
80	0.38	6	1050102	1150102	1250102	1750102	1450102
100	0.46	6	1050103	1150103	1250103	1750103	1450103
150	0.58	6	1050104	1150104	1250104	1750104	1450104
200	0.9	6	1050105	1150105	1250105	1750105	1450105
300	1.5	6	1050106	1150106	1250106	1750106	1450106
400	2.36	4	1050107	1150107	1250107	1750107	1450107
500	3.14	2	1050108	1150108	1250108	1750108	1450108
600	4.22	2	1050109	1150109	1250109	1750109	1450109



Coperchio derivazione piana a T laterale / Lateral flat T derivation's cover

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.2	6	1050151	1150151	1250151	1750151	1450151
80	0.2	6	1050152	1150152	1250152	1750152	1450152
100	0.28	6	1050153	1150153	1250153	1750153	1450153
150	0.34	6	1050154	1150154	1250154	1750154	1450154
200	0.4	6	1050155	1150155	1250155	1750155	1450155
300	0.54	6	1050156	1150156	1250156	1750156	1450156
400	0.68	4	1050157	1150157	1250157	1750157	1450157
500	0.76	2	1050158	1150158	1250158	1750158	1450158
600	0.74	2	1050159	1150159	1250159	1750159	1450159

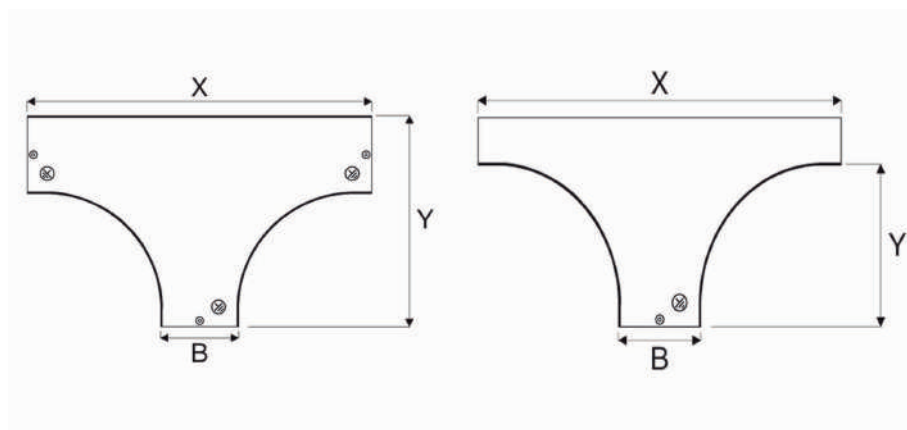

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE PIANA A CROCE

FLAT CROSS DERIVATION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).


In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

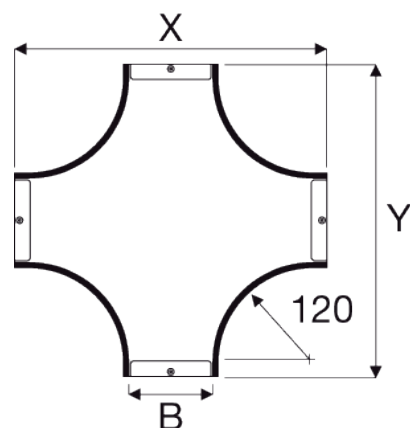

H50

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	350	350	0.78	6	1040601	1140601	1240601	1740601	1440601
100	400	400	0.94	6	1040602	1140602	1240602	1740602	1440602
150	450	450	1.38	6	1040603	1140603	1240603	1740603	1440603
200	500	500	1.74	6	1040604	1140604	1240604	1740604	1440604
300	600	600	2.56	6	1040605	1140605	1240605	1740605	1440605
400	700	700	3.6	4	1040606	1140606	1240606	1740606	1440606
500	800	800	4.92	2	1040607	1140607	1240607	1740607	1440607
600	900	900	6.08	2	1040608	1140608	1240608	1740608	1440608

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	380	380	1	6	1040651	1140651	1240651	1740651	1440651
100	400	400	1.08	6	1040652	1140652	1240652	1740652	1440652
150	450	450	1.4	6	1040653	1140653	1240653	1740653	1440653
200	500	500	1.64	6	1040654	1140654	1240654	1740654	1440654
300	600	600	2.8	6	1040655	1140655	1240655	1740655	1440655
400	700	700	3.9	4	1040656	1140656	1240656	1740656	1440656
500	800	800	4.94	2	1040657	1140657	1240657	1740657	1440657
600	900	900	5.2	2	1040658	1140658	1240658	1740658	1440658

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	400	400	1.14	6	1040701	1140701	1240701	1740701	1440701
150	450	450	1.65	6	1040702	1140702	1240702	1740702	1440702
200	500	500	1.76	6	1040703	1140703	1240703	1740703	1440703
300	600	600	2.7	6	1040704	1140704	1240704	1740704	1440704
400	700	700	3.9	4	1040705	1140705	1240705	1740705	1440705
500	800	800	5.1	2	1040706	1140706	1240706	1740706	1440706
600	900	900	6.42	2	1040707	1140707	1240707	1740707	1440707

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA A CROCE

FLAT CROSS DERIVATION'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).


In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

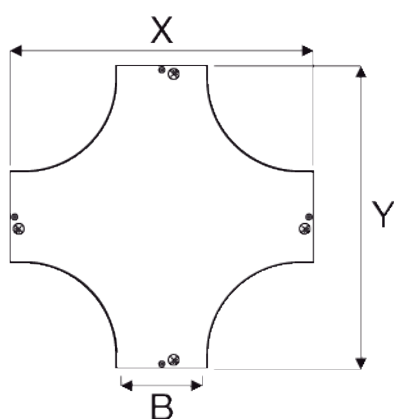


B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.32	6	1050201	1150201	1250201	1750201	1450201
80	0.46	6	1050202	1150202	1250202	1750202	1450202
100	0.58	6	1050203	1150203	1250203	1750203	1450203
150	0.86	6	1050204	1150204	1250204	1750204	1450204
200	1.16	6	1050205	1150205	1250205	1750205	1450205
300	1.84	6	1050206	1150206	1250206	1750206	1450206
400	2.64	4	1050207	1150207	1250207	1750207	1450207
500	3.94	2	1050208	1150208	1250208	1750208	1450208
600	4.54	2	1050209	1150209	1250209	1750209	1450209

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

RIDUZIONE CENTRALE

CENTRAL REDUCTION

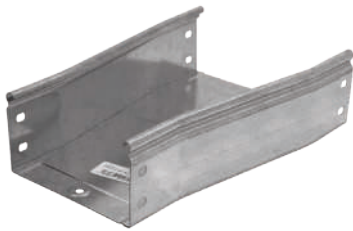

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Su richiesta disponibili altre riduzioni (B x B1)

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

On request available other reductions (B x B1).

H50


B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.46	6	1040982	1140982	1240982	1740982	1440982
200	150	300	0.58	6	1040984	1140984	1240984	1740984	1440984
300	200	300	0.74	6	1040987	1140987	1240987	1740987	1440987
400	300	300	1.08	4	1040988	1140988	1240988	1740988	1440988
500	400	300	1.18	4	1040990	1140990	1240990	1740990	1440990
600	500	300	1.28	4	1040991	1140991	1240991	1740991	1440991

H80

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	300	0.58	6	1041001	1141001	1241001	1741001	1441001
150	100	300	0.6	6	1041002	1141002	1241002	1741002	1441002
200	100	300	0.64	6	1041004	1141004	1241004	1741004	1441004
200	150	300	0.7	6	1041005	1141005	1241005	1741005	1441005
300	200	300	0.92	6	1041009	1141009	1241009	1741009	1441009
400	300	300	1.22	4	1041010	1141010	1241010	1741010	1441010
500	400	300	1.44	4	1041012	1141012	1241012	1741012	1441012
600	500	300	1.38	4	1041013	1141013	1241013	1741013	1441013

H100

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.92	4	1041031	1141031	1241031	1741031	1441031
200	150	300	0.94	4	1041033	1141033	1241033	1741033	1441033
300	200	300	1.1	4	1041036	1141036	1241036	1741036	1441036
400	300	300	1.24	2	1041037	1141037	1241037	1741037	1441037
500	400	300	1.5	2	1041039	1141039	1241039	1741039	1441039
600	500	300	1.8	2	1041040	1141040	1241040	1741040	1441040

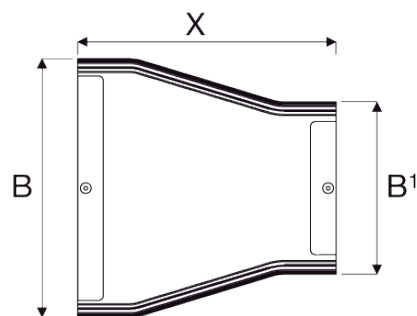

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

RIDUZIONE DESTRA

RIGHT REDUCTION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Su richiesta disponibili altre riduzioni (B x B1)

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

On request available other reductions (B x B1).

H50


B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.48	6	1041073	1141073	1241073	1741073	1441073
200	150	300	0.58	6	1041075	1141075	1241075	1741075	1441075
300	200	300	0.72	6	1041078	1141078	1241078	1741078	1441078
400	300	300	1.06	4	1041079	1141079	1241079	1741079	1441079
500	400	300	1.38	4	1041081	1141081	1241081	1741081	1441081
600	500	300	1.66	4	1041082	1141082	1241082	1741082	1441082

H80

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	300	0.6	6	1041052	1141052	1241052	1741052	1441052
150	100	300	0.6	6	1041053	1141053	1241053	1741053	1441053
200	150	300	0.72	6	1041056	1141056	1241056	1741056	1441056
300	200	300	0.84	6	1041060	1141060	1241060	1741060	1441060
400	300	300	1.2	4	1041061	1141061	1241061	1741061	1441061
500	400	300	1.4	4	1041063	1141063	1241063	1741063	1441063
600	500	300	1.64	4	1041064	1141064	1241064	1741064	1441064

H100

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.68	4	1041086	1141086	1241086	1741086	1441086
200	150	300	0.82	4	1041088	1141088	1241088	1741088	1441088
300	200	300	1.02	4	1041091	1141091	1241091	1741091	1441091
400	300	300	1.42	2	1041092	1141092	1241092	1741092	1441092
500	400	300	1.52	2	1041094	1141094	1241094	1741094	1441094
600	500	300	1.74	2	1041095	1141095	1241095	1741095	1441095

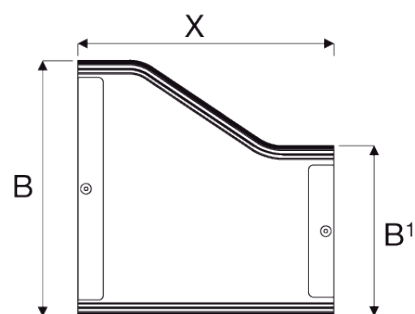


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

RIDUZIONE SINISTRA

LEFT REDUCTION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Su richiesta disponibili altre riduzioni (B x B1)

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

On request available other reductions (B x B1).

H50


B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.4	6	1041121	1141121	1241121	1741121	1441121
200	150	300	0.58	6	1041123	1141123	1241123	1741123	1441123
300	200	300	0.72	6	1041126	1141126	1241126	1741126	1441126
400	300	300	0.8	4	1041127	1141127	1241127	1741127	1441127
500	400	300	1.28	4	1041129	1141129	1241129	1741129	1441129
600	500	300	1.66	4	1041130	1141130	1241130	1741130	1441130

H80

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	300	0.56	6	1041102	1141102	1241102	1741102	1441102
150	100	300	0.62	6	1041103	1141103	1241103	1741103	1441103
200	150	300	0.74	6	1041106	1141106	1241106	1741106	1441106
300	200	300	0.94	6	1041110	1141110	1241110	1741110	1441110
400	300	300	1.2	4	1041111	1141111	1241111	1741111	1441111
500	400	300	1.4	4	1041113	1141113	1241113	1741113	1441113
600	500	300	1.66	4	1041114	1141114	1241114	1741114	1441114

H100

B	B1	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	100	300	0.68	4	1041136	1141136	1241136	1741136	1441136
200	150	300	0.82	4	1041138	1141138	1241138	1741138	1441138
300	200	300	0.92	4	1041141	1141141	1241141	1741141	1441141
400	300	300	1.46	2	1041142	1141142	1241142	1741142	1441142
500	400	300	1.6	2	1041144	1141144	1241144	1741144	1441144
600	500	300	1.72	2	1041145	1141145	1241145	1741145	1441145

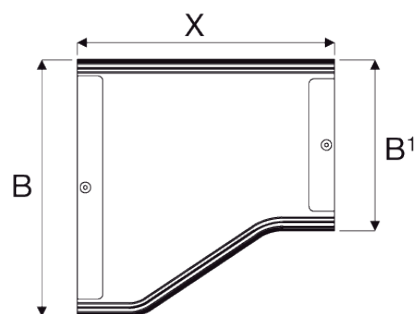


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHI PER RIDUZIONI CENTRALI, DESTRE E SINISTRE

COVERS FOR CENTRAL, RIGHT AND LEFT REDUCTIONS

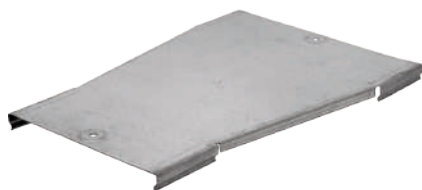


In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Coperchio riduzione centrale / Central reduction's cover

B	B1	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	0.26	6	1050251	1150251	1250251	1750251	1450251
150	100	0.26	6	1050252	1150252	1250252	1750252	1450252
200	100	0.32	6	1050254	1150254	1250254	1750254	1450254
200	150	0.4	6	1050255	1150255	1250255	1750255	1450255
300	200	0.5	6	1050259	1150259	1250259	1750259	1450259
400	300	0.7	4	1050260	1150260	1250260	1750260	1450260
500	400	0.88	4	1050262	1150262	1250262	1750262	1450262
600	500	1.08	4	1050263	1150263	1250263	1750263	1450263

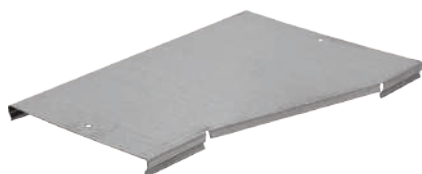


Coperchio riduzione destra / Right reduction's cover

B	B1	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	0.26	6	1050302	1150302	1250302	1750302	1450302
150	100	0.28	6	1050303	1150303	1250303	1750303	1450303
200	150	0.36	6	1050306	1150306	1250306	1750306	1450306
300	200	0.52	6	1050310	1150310	1250310	1750310	1450310
400	300	0.68	4	1050311	1150311	1250311	1750311	1450311
500	400	0.9	4	1050313	1150313	1250313	1750313	1450313
600	500	1.06	4	1050314	1150314	1250314	1750314	1450314

Coperchio riduzione sinistra / Left reduction's cover

B	B1	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
150	80	0.26	6	1050352	1150352	1250352	1750352	1450352
150	100	0.3	6	1050353	1150353	1250353	1750353	1450353
200	150	0.38	6	1050356	1150356	1250356	1750356	1450356
300	200	0.52	6	1050360	1150360	1250360	1750360	1450360
400	300	0.7	4	1050361	1150361	1250361	1750361	1450361
500	400	0.89	4	1050363	1150363	1250363	1750363	1450363
600	500	1.06	4	1050364	1150364	1250364	1750364	1450364

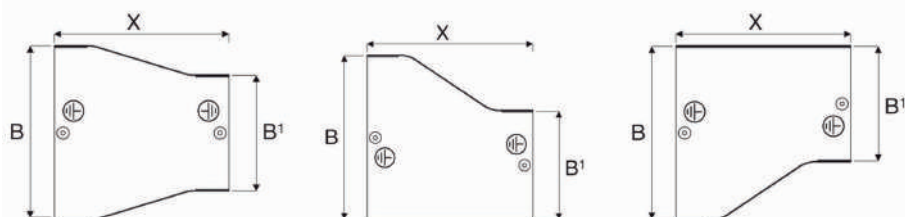


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

RIDUZIONE A Z

"Z" REDUCTION

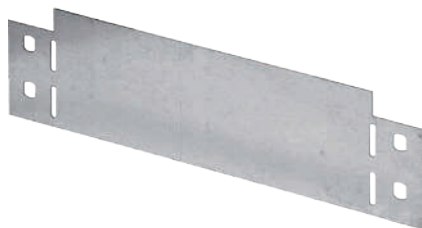


In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.
In **acciaio zincato Sendzimir e verniciato** con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF)**.
In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.

Può essere utilizzato per creare riduzioni sia destre che sinistre con la semplice flessione delle alette nella direzione desiderata.
Da utilizzare in abbinamento con il giunto lineare GTO.

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
In **Sendzimir galvanized steel and painted** with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.
In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.

Can be used to create reductions both right and left with the simple bending of the flaps in the required direction.
For use in combination with the joint plate GTO.

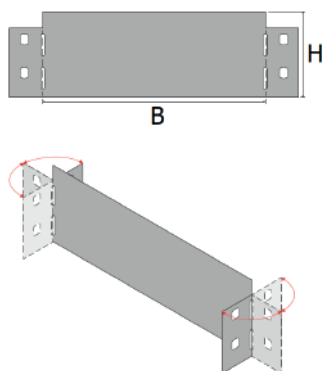

H50

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.21	6	1040962	1140962	1240962	1740962	1440962
150	0.25	6	1040963	1140963	1240963	1740963	1440963
200	0.28	6	1040964	1140964	1240964	1740964	1440964
300	0.35	6	1040965	1140965	1240965	1740965	1440965

H80

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.3	6	1040968	1140968	1240968	1740968	1440968
150	0.35	6	1040969	1140969	1240969	1740969	1440969
200	0.4	6	1040970	1140970	1240970	1740970	1440970
300	0.49	6	1040971	1140971	1240971	1740971	1440971

H100

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.35	6	1040974	1140974	1240974	1740974	1440974
150	0.41	6	1040975	1140975	1240975	1740975	1440975
200	0.47	6	1040976	1140976	1240976	1740976	1440976
300	0.59	6	1040977	1140977	1240977	1740977	1440977

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA SALITA 45°

45° VERTICAL RISING BEND



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanizzato (ZS).

In Sendzimir galvanizzato e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu elettrico (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In hot galvanizzato (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

H50

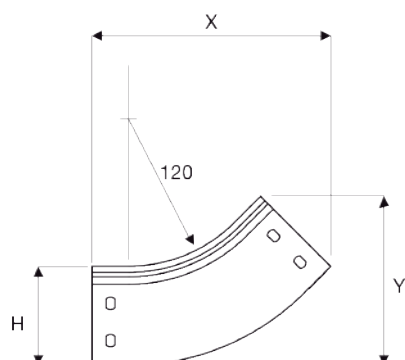

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	170	105	0.18	8	1041151	1141151	1241151	1741151	1441151
100	170	105	0.22	8	1041153	1141153	1241153	1741153	1441153
150	170	105	0.32	8	1041154	1141154	1241154	1741154	1441154
200	170	105	0.34	8	1041155	1141155	1241155	1741155	1441155
300	170	105	0.48	6	1041156	1141156	1241156	1741156	1441156
400	170	105	0.72	4	1041157	1141157	1241157	1741157	1441157
500	170	105	0.72	4	1041158	1141158	1241158	1741158	1441158
600	170	105	1.02	4	1041159	1141159	1241159	1741159	1441159

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	192	135	0.28	8	1041201	1141201	1241201	1741201	1441201
100	192	135	0.36	8	1041202	1141202	1241202	1741202	1441202
150	192	135	0.42	8	1041203	1141203	1241203	1741203	1441203
200	192	135	0.48	8	1041204	1141204	1241204	1741204	1441204
300	192	135	0.62	6	1041205	1141205	1241205	1741205	1441205
400	192	135	0.74	4	1041206	1141206	1241206	1741206	1441206
500	192	135	0.9	4	1041207	1141207	1241207	1741207	1441207
600	192	135	1.26	4	1041208	1141208	1241208	1741208	1441208

H100


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	208	157	0.48	8	1041251	1141251	1241251	1741251	1441251
150	208	157	0.48	8	1041252	1141252	1241252	1741252	1441252
200	208	157	0.64	8	1041253	1141253	1241253	1741253	1441253
300	208	157	0.78	6	1041254	1141254	1241254	1741254	1441254
400	208	157	0.92	4	1041255	1141255	1241255	1741255	1441255
500	208	157	1.04	4	1041256	1141256	1241256	1741256	1441256
600	208	157	1.38	4	1041257	1141257	1241257	1741257	1441257

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA SALITA 90°

90° VERTICAL RISING BEND



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

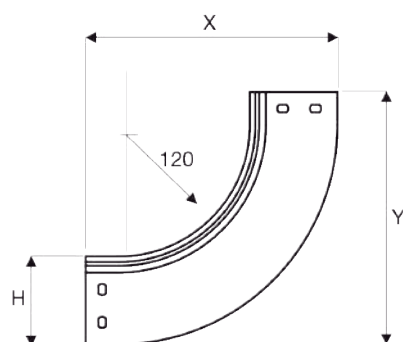

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	200	200	0.3	8	1041301	1141301	1241301	1741301	1441301
100	200	200	0.36	8	1041303	1141303	1241303	1741303	1441303
150	200	200	0.52	8	1041304	1141304	1241304	1741304	1441304
200	200	200	0.62	8	1041305	1141305	1241305	1741305	1441305
300	200	200	0.8	6	1041306	1141306	1241306	1741306	1441306
400	200	200	1.2	4	1041307	1141307	1241307	1741307	1441307
500	200	200	1.46	4	1041308	1141308	1241308	1741308	1441308
600	200	200	1.72	4	1041309	1141309	1241309	1741309	1441309

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	230	230	0.66	8	1041351	1141351	1241351	1741351	1441351
100	230	230	0.74	8	1041352	1141352	1241352	1741352	1441352
150	230	230	0.82	8	1041353	1141353	1241353	1741353	1441353
200	230	230	0.94	8	1041354	1141354	1241354	1741354	1441354
300	230	230	1.22	6	1041355	1141355	1241355	1741355	1441355
400	230	230	1.46	4	1041356	1141356	1241356	1741356	1441356
500	230	230	1.66	4	1041357	1141357	1241357	1741357	1441357
600	230	230	2.2	4	1041358	1141358	1241358	1741358	1441358

H100


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	247	247	0.88	8	1041401	1141401	1241401	1741401	1441401
150	247	247	1	8	1041402	1141402	1241402	1741402	1441402
200	247	247	1.14	8	1041403	1141403	1241403	1741403	1441403
300	247	247	1.36	6	1041404	1141404	1241404	1741404	1441404
400	247	247	1.64	4	1041405	1141405	1241405	1741405	1441405
500	247	247	1.94	4	1041406	1141406	1241406	1741406	1441406
600	247	247	2.62	4	1041407	1141407	1241407	1741407	1441407

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHI CURVE SALITA


VERTICAL RISING BEND'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanizzato (ZS).
In Sendzimir galvanizzato e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu elettrico (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Coperchio curva salita 45° / 45° rising bend's cover



B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.06	8	1050401	1150401	1250401	1750401	1450401
80	0.1	8	1050402	1150402	1250402	1750402	1450402
100	0.12	8	1050403	1150403	1250403	1750403	1450403
150	0.16	8	1050404	1150404	1250404	1750404	1450404
200	0.22	8	1050405	1150405	1250405	1750405	1450405
300	0.3	6	1050406	1150406	1250406	1750406	1450406
400	0.38	4	1050407	1150407	1250407	1750407	1450407
500	0.5	4	1050408	1150408	1250408	1750408	1450408
600	0.52	4	1050409	1150409	1250409	1750409	1450409

Coperchio curva salita 90° / 90° rising bend's cover

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.1	8	1050451	1150451	1250451	1750451	1450451
80	0.14	8	1050452	1150452	1250452	1750452	1450452
100	0.18	8	1050453	1150453	1250453	1750453	1450453
150	0.24	8	1050454	1150454	1250454	1750454	1450454
200	0.32	8	1050455	1150455	1250455	1750455	1450455
300	0.48	6	1050456	1150456	1250456	1750456	1450456
400	0.64	4	1050457	1150457	1250457	1750457	1450457
500	0.7	4	1050458	1150458	1250458	1750458	1450458
600	0.82	4	1050459	1150459	1250459	1750459	1450459

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA DISCESA 45°

45° VERTICAL FALLING BEND



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

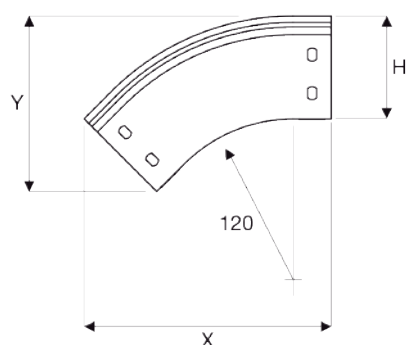

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	170	105	0.16	8	1041451	1141451	1241451	1741451	1441451
100	170	105	0.22	8	1041453	1141453	1241453	1741453	1441453
150	170	105	0.28	8	1041454	1141454	1241454	1741454	1441454
200	170	105	0.38	8	1041455	1141455	1241455	1741455	1441455
300	170	105	0.42	6	1041456	1141456	1241456	1741456	1441456
400	170	105	0.62	4	1041457	1141457	1241457	1741457	1441457
500	170	105	0.68	4	1041458	1141458	1241458	1741458	1441458
600	170	105	0.79	4	1041459	1141459	1241459	1741459	1441459

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	192	135	0.28	8	1041501	1141501	1241501	1741501	1441501
100	192	135	0.32	8	1041502	1141502	1241502	1741502	1441502
150	192	135	0.34	8	1041503	1141503	1241503	1741503	1441503
200	192	135	0.42	8	1041504	1141504	1241504	1741504	1441504
300	192	135	0.5	6	1041505	1141505	1241505	1741505	1441505
400	192	135	0.6	4	1041506	1141506	1241506	1741506	1441506
500	192	135	0.7	4	1041507	1141507	1241507	1741507	1441507
600	192	135	0.94	4	1041508	1141508	1241508	1741508	1441508

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	208	157	0.36	8	1041551	1141551	1241551	1741551	1441551
150	208	157	0.44	8	1041552	1141552	1241552	1741552	1441552
200	208	157	0.48	8	1041553	1141553	1241553	1741553	1441553
300	208	157	0.56	6	1041554	1141554	1241554	1741554	1441554
400	208	157	0.66	4	1041555	1141555	1241555	1741555	1441555
500	208	157	0.76	4	1041556	1141556	1241556	1741556	1441556
600	208	157	1	4	1041557	1141557	1241557	1741557	1441557

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHIO CURVA DISCESA 45°

45° VERTICAL FALLING BEND'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossidiche-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanizzato (ZS).

In Sendzimir galvanizzato e verniciato con resine epossidiche-poliesteri, in colore blu elettrico (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In hot galvanizzato acciaio dopo lavorazione (ZF).

In acciaio inossidabile - AISI 304 (IX).

H50

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.08	8	1050501	1150501	1250501	1750501	1450501
100	0.12	8	1050483	1150483	1250483	1750483	1450483
150	0.16	8	1050484	1150484	1250484	1750484	1450484
200	0.22	8	1050485	1150485	1250485	1750485	1450485
300	0.32	6	1050486	1150486	1250486	1750486	1450486
400	0.41	4	1050487	1150487	1250487	1750487	1450487
500	0.5	4	1050488	1150488	1250488	1750488	1450488
600	0.62	4	1050489	1150489	1250489	1750489	1450489

H80

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	0.14	8	1050502	1150502	1250502	1750502	1450502
100	0.16	8	1050503	1150503	1250503	1750503	1450503
150	0.24	8	1050504	1150504	1250504	1750504	1450504
200	0.32	8	1050505	1150505	1250505	1750505	1450505
300	0.46	6	1050506	1150506	1250506	1750506	1450506
400	0.58	4	1050507	1150507	1250507	1750507	1450507
500	0.72	4	1050508	1150508	1250508	1750508	1450508
600	0.74	4	1050509	1150509	1250509	1750509	1450509

H100

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.18	8	1050521	1150521	1250521	1750521	1450521
150	0.24	8	1050522	1150522	1250522	1750522	1450522
200	0.32	8	1050523	1150523	1250523	1750523	1450523
300	0.48	6	1050524	1150524	1250524	1750524	1450524
400	0.62	4	1050525	1150525	1250525	1750525	1450525
500	0.76	4	1050526	1150526	1250526	1750526	1450526
600	0.78	4	1050527	1150527	1250527	1750527	1450527

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA DISCESA 90°

90° VERTICAL FALLING BEND



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanizzato (ZS).

In Sendzimir galvanizzato e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu elettrico (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In hot galvanizzato acciaio dopo lavorazione (ZF).

In acciaio inossidabile - AISI 304 (IX).

H50


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	200	200	0.28	8	1041601	1141601	1241601	1741601	1441601
100	200	200	0.38	8	1041603	1141603	1241603	1741603	1441603
150	200	200	0.4	8	1041604	1141604	1241604	1741604	1441604
200	200	200	0.54	8	1041605	1141605	1241605	1741605	1441605
300	200	200	0.68	6	1041606	1141606	1241606	1741606	1441606
400	200	200	1	4	1041607	1141607	1241607	1741607	1441607
500	200	200	1.2	4	1041608	1141608	1241608	1741608	1441608
600	200	200	1.3	4	1041609	1141609	1241609	1741609	1441609

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	230	230	0.5	8	1041651	1141651	1241651	1741651	1441651
100	230	230	0.54	8	1041652	1141652	1241652	1741652	1441652
150	230	230	0.6	8	1041653	1141653	1241653	1741653	1441653
200	230	230	0.68	8	1041654	1141654	1241654	1741654	1441654
300	230	230	0.84	6	1041655	1141655	1241655	1741655	1441655
400	230	230	1	4	1041656	1141656	1241656	1741656	1441656
500	230	230	1.18	4	1041657	1141657	1241657	1741657	1441657
600	230	230	1.28	4	1041658	1141658	1241658	1741658	1441658

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	247	247	0.64	8	1041701	1141701	1241701	1741701	1441701
150	247	247	0.74	8	1041702	1141702	1241702	1741702	1441702
200	247	247	0.8	8	1041703	1141703	1241703	1741703	1441703
300	247	247	0.94	6	1041704	1141704	1241704	1741704	1441704
400	247	247	1.08	4	1041705	1141705	1241705	1741705	1441705
500	247	247	1.28	4	1041706	1141706	1241706	1741706	1441706
600	247	247	1.48	4	1041707	1141707	1241707	1741707	1441707

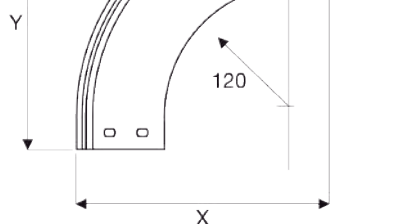


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPERCHIO CURVA DISCESA 90°

90° VERTICAL FALLING BEND'S COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.14	8	1050551	1150551	1250551	1750551	1450551
100	0.24	8	1050533	1150533	1250533	1750533	1450533
150	0.28	8	1050534	1150534	1250534	1750534	1450534
200	0.44	8	1050535	1150535	1250535	1750535	1450535
300	0.54	6	1050536	1150536	1250536	1750536	1450536
400	0.72	4	1050537	1150537	1250537	1750537	1450537
500	1.06	4	1050538	1150538	1250538	1750538	1450538
600	1.08	4	1050539	1150539	1250539	1750539	1450539

H80

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	0.22	8	1050552	1150552	1250552	1750552	1450552
100	0.28	8	1050553	1150553	1250553	1750553	1450553
150	0.42	8	1050554	1150554	1250554	1750554	1450554
200	0.54	8	1050555	1150555	1250555	1750555	1450555
300	0.76	6	1050556	1150556	1250556	1750556	1450556
400	0.98	4	1050557	1150557	1250557	1750557	1450557
500	1.24	4	1050558	1150558	1250558	1750558	1450558
600	1.08	4	1050559	1150559	1250559	1750559	1450559

H100

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.32	8	1050541	1150541	1250541	1750541	1450541
150	0.44	8	1050542	1150542	1250542	1750542	1450542
200	0.56	8	1050543	1150543	1250543	1750543	1450543
300	0.82	6	1050544	1150544	1250544	1750544	1450544
400	1.12	4	1050545	1150545	1250545	1750545	1450545
500	1.34	4	1050546	1150546	1250546	1750546	1450546
600	1.68	4	1050547	1150547	1250547	1750547	1450547

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA DISCESA 90° SGHEMBA DESTRA CON COPERCHIO

RIGHT SKEWED 90° FALLING BEND WITH COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	226	231	0.9	4	1041951	1141951	1241951	1741951	1441951
100	246	236	1.1	4	1041952	1141952	1241952	1741952	1441952
150	296	286	1.68	2	1041953	1141953	1241953	1741953	1441953
200	346	336	2.46	2	1041954	1141954	1241954	1741954	1441954
300	446	436	5.64	1	1041955	1141955	1241955	1741955	1441955
400	546	536	8.9	1	1041956	1141956	1241956	1741956	1441956
500	646	636	12.32	1	1041957	1141957	1241957	1741957	1441957
600	746	736	17.24	1	1041958	1141958	1241958	1741958	1441958

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	246	251	1.16	4	1042001	1142001	1242001	1742001	1442001
150	296	286	1.72	2	1042002	1142002	1242002	1742002	1442002
200	346	336	2.54	2	1042003	1142003	1242003	1742003	1442003
300	446	436	5.62	1	1042004	1142004	1242004	1742004	1442004
400	546	536	8.46	1	1042005	1142005	1242005	1742005	1442005
500	646	636	13.14	1	1042006	1142006	1242006	1742006	1442006
600	746	736	16.72	1	1042007	1142007	1242007	1742007	1442007

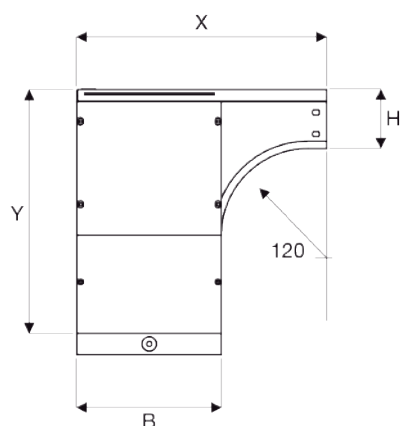


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA DISCESA 90° SGHEMBA SINISTRA CON COPERCHIO

LEFT SKEWED 90° FALLING BEND WITH COVER

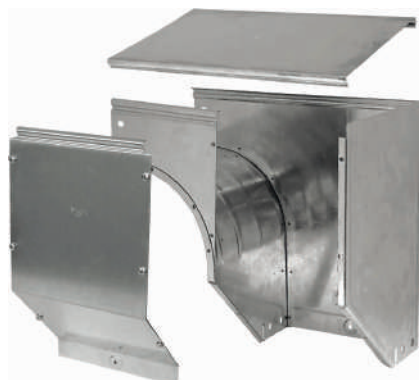

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	226	231	0.92	4	1042101	1142101	1242101	1742101	1442101
100	246	236	1.12	4	1042102	1142102	1242102	1742102	1442102
150	296	286	1.74	2	1042103	1142103	1242103	1742103	1442103
200	346	336	2.52	2	1042104	1142104	1242104	1742104	1442104
300	446	436	5.9	1	1042105	1142105	1242105	1742105	1442105
400	546	536	8.84	1	1042106	1142106	1242106	1742106	1442106
500	646	636	12.46	1	1042107	1142107	1242107	1742107	1442107
600	746	736	15.01	1	1042108	1142108	1242108	1742108	1442108

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	246	251	1.08	4	1042151	1142151	1242151	1742151	1442151
150	296	286	2.05	2	1042152	1142152	1242152	1742152	1442152
200	346	336	2.42	2	1042153	1142153	1242153	1742153	1442153
300	446	436	6.02	1	1042154	1142154	1242154	1742154	1442154
400	546	536	8.7	1	1042155	1142155	1242155	1742155	1442155
500	646	636	12.66	1	1042156	1142156	1242156	1742156	1442156
600	746	736	16.98	1	1042157	1142157	1242157	1742157	1442157

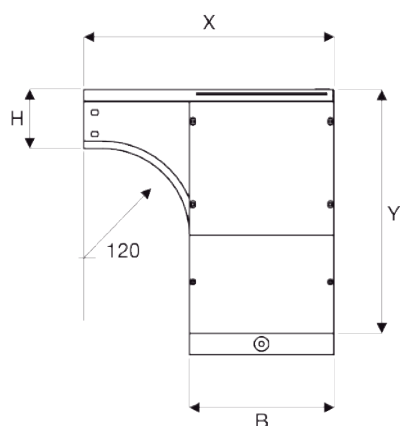


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA SALITA 90° SGHEMBA DESTRA CON COPERCHIO

RIGHT SKEWED 90° RISING BEND WITH COVER

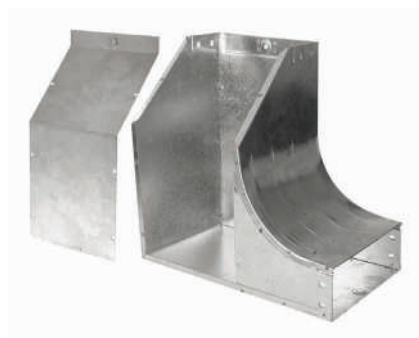

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	226	231	0.82	4	1042202	1142202	1242202	1742202	1442202
100	246	236	1	4	1042203	1142203	1242203	1742203	1442203
150	296	286	1.7	2	1042204	1142204	1242204	1742204	1442204
200	346	336	2.46	2	1042205	1142205	1242205	1742205	1442205
300	446	436	5.46	1	1042206	1142206	1242206	1742206	1442206
400	546	536	8.58	1	1042207	1142207	1242207	1742207	1442207
500	646	636	12.02	1	1042208	1142208	1242208	1742208	1442208
600	746	736	15.8	1	1042209	1142209	1242209	1742209	1442209

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	246	251	1.5	4	1042251	1142251	1242251	1742251	1442251
150	296	286	1.68	2	1042252	1142252	1242252	1742252	1442252
200	346	336	3.16	2	1042253	1142253	1242253	1742253	1442253
300	446	436	6.7	1	1042254	1142254	1242254	1742254	1442254
400	546	536	8.52	1	1042255	1142255	1242255	1742255	1442255
500	646	636	12.9	1	1042256	1142256	1242256	1742256	1442256
600	746	736	16.35	1	1042257	1142257	1242257	1742257	1442257

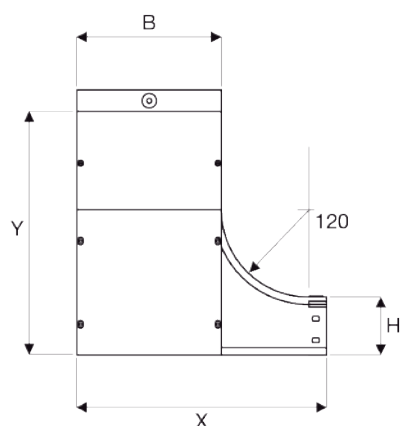

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA SALITA 90° SGHEMBA SINISTRA CON COPERCHIO


LEFT SKEWED 90° RISING BEND WITH COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

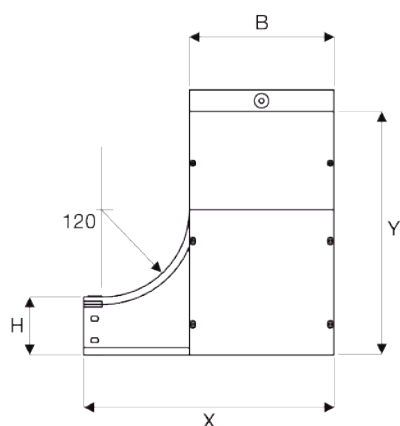

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	226	231	1.03	4	1042302	1142302	1242302	1742302	1442302
100	246	236	1.06	4	1042303	1142303	1242303	1742303	1442303
150	296	286	1.66	2	1042304	1142304	1242304	1742304	1442304
200	346	336	2.46	2	1042305	1142305	1242305	1742305	1442305
300	446	436	5.42	1	1042306	1142306	1242306	1742306	1442306
400	546	536	8.42	1	1042307	1142307	1242307	1742307	1442307
500	646	636	12.28	1	1042308	1142308	1242308	1742308	1442308
600	746	736	15.8	1	1042309	1142309	1242309	1742309	1442309

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	246	251	1.3	4	1042351	1142351	1242351	1742351	1442351
150	296	286	1.68	2	1042352	1142352	1242352	1742352	1442352
200	346	336	2.46	2	1042353	1142353	1242353	1742353	1442353
300	446	436	5.58	1	1042354	1142354	1242354	1742354	1442354
400	546	536	8.66	1	1042355	1142355	1242355	1742355	1442355
500	646	636	12.52	1	1042356	1142356	1242356	1742356	1442356
600	746	736	16.7	1	1042357	1142357	1242357	1742357	1442357

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE A T IN DISCESA CON COPERCHIO

T DERIVATION FALLING WITH COVER



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).



In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	376	265	1.6	4	1042452	1142452	1242452	1742452	1442452
100	376	265	1.36	4	1042453	1142453	1242453	1742453	1442453
150	376	265	1.72	2	1042454	1142454	1242454	1742454	1442454
200	376	265	2	2	1042455	1142455	1242455	1742455	1442455
300	376	265	2.54	1	1042456	1142456	1242456	1742456	1442456
400	376	265	4.06	1	1042457	1142457	1242457	1742457	1442457
500	376	265	4.74	1	1042458	1142458	1242458	1742458	1442458
600	376	265	5.36	1	1042459	1142459	1242459	1742459	1442459

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	396	285	1.5	4	1042501	1142501	1242501	1742501	1442501
150	396	285	1.88	2	1042502	1142502	1242502	1742502	1442502
200	396	285	2.79	2	1042503	1142503	1242503	1742503	1442503
300	396	285	3.38	1	1042504	1142504	1242504	1742504	1442504
400	396	285	4.24	1	1042505	1142505	1242505	1742505	1442505
500	396	285	5.48	1	1042506	1142506	1242506	1742506	1442506
600	396	285	5.58	1	1042507	1142507	1242507	1742507	1442507

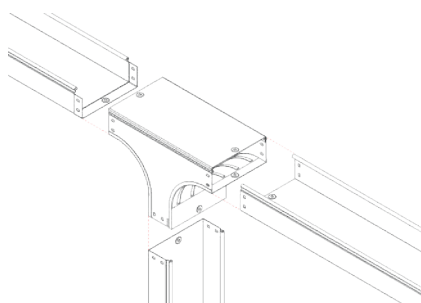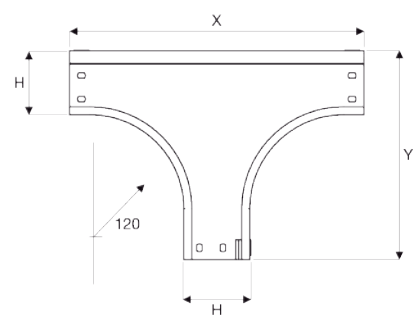

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE A T IN SALITA CON COPERCHIO

RISING T DERIVATION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H 80 Derivazione a T in salita / Rising T derivation

H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	80	376	233	1.14	4	1042652	1142652	1242652	1742652	1442652
80	100	376	233	1.26	4	1042653	1142653	1242653	1742653	1442653
80	150	376	233	1.5	2	1042654	1142654	1242654	1742654	1442654
80	200	376	233	1.82	2	1042655	1142655	1242655	1742655	1442655
80	300	376	233	2.98	1	1042656	1142656	1242656	1742656	1442656
80	400	376	233	3.52	1	1042657	1142657	1242657	1742657	1442657
80	500	376	233	4.01	1	1042658	1142658	1242658	1742658	1442658
80	600	376	233	4.68	1	1042659	1142659	1242659	1742659	1442659




H100 Derivazione a T in salita / Rising T derivation

H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	100	396	248	1.42	4	1042751	1142751	1242751	1742751	1442751
100	150	396	248	1.68	2	1042752	1142752	1242752	1742752	1442752
100	200	396	248	2.49	2	1042753	1142753	1242753	1742753	1442753
100	300	396	248	3.1	1	1042754	1142754	1242754	1742754	1442754
100	400	396	248	3.95	1	1042755	1142755	1242755	1742755	1442755
100	500	396	248	4.46	1	1042756	1142756	1242756	1742756	1442756
100	600	396	248	5.02	1	1042757	1142757	1242757	1742757	1442757

H80 Derivazione a T in salita a coperchio / Rising T Derivation snap on

H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	100	376	193	1.26	4	1042702	1142702	1242702	1742702	1442702
80	150	376	193	1.5	2	1042703	1142703	1242703	1742703	1442703
80	200	376	193	1.82	2	1042704	1142704	1242704	1742704	1442704
80	300	376	193	2.98	1	1042705	1142705	1242705	1742705	1442705
80	400	376	193	3.52	1	1042706	1142706	1242706	1742706	1442706
80	500	376	193	4.01	1	1042707	1142707	1242707	1742707	1442707

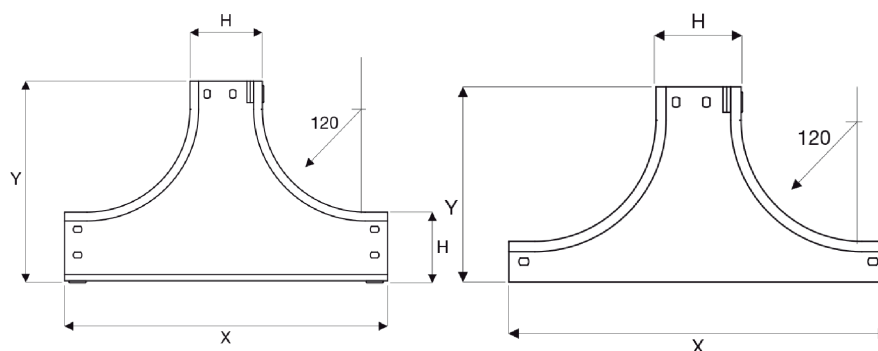

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE A T IN DISCESA SGHEMBA

SKEWED FALLING T DERIVATION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	376	231	1.24	4	1042552	1142552	1242552	1742552	1442552
100	396	236	1.48	4	1042553	1142553	1242553	1742553	1442553
150	446	286	2.08	2	1042554	1142554	1242554	1742554	1442554
200	496	336	3	2	1042555	1142555	1242555	1742555	1442555
300	596	436	6.28	1	1042556	1142556	1242556	1742556	1442556
400	696	536	9.56	1	1042557	1142557	1242557	1742557	1442557
500	796	636	12.96	1	1042558	1142558	1242558	1742558	1442558
600	896	736	14.5	1	1042559	1142559	1242559	1742559	1442559

H100

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	396	251	1.54	4	1042601	1142601	1242601	1742601	1442601
150	446	286	2.14	2	1042602	1142602	1242602	1742602	1442602
200	496	336	3.06	2	1042603	1142603	1242603	1742603	1442603
300	596	436	6.38	1	1042604	1142604	1242604	1742604	1442604
400	696	536	9.66	1	1042605	1142605	1242605	1742605	1442605
500	796	636	12.8	1	1042606	1142606	1242606	1742606	1442606
600	896	736	15.02	1	1042607	1142607	1242607	1742607	1442607

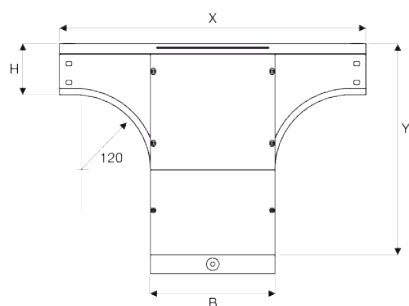


S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

DERIVAZIONE A T IN SALITA SGHEMBA

SKEWED RISING T DERIVATION

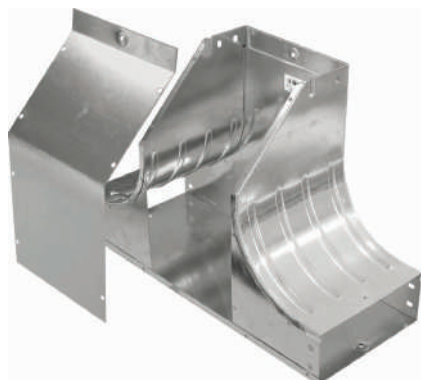

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato
con resine epossì-poliestere, in colore blu
(VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per
immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and
painted with epoxy-polyester resin, in
electrical blue colour (VB) or gray RAL
7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining
(ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H 80 Derivazione a T in salita Sghemba / Skewed rising T derivation


H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	80	376	231	1.14	4	1042802	1142802	1242802	1742802	1442802
80	100	396	236	1.34	4	1042803	1142803	1242803	1742803	1442803
80	150	446	286	2.12	2	1042804	1142804	1242804	1742804	1442804
80	200	496	336	3.62	2	1042805	1142805	1242805	1742805	1442805
80	300	596	436	5.88	1	1042806	1142806	1242806	1742806	1442806
80	400	696	536	9.07	1	1042807	1142807	1242807	1742807	1442807
80	500	796	636	13.5	1	1042808	1142808	1242808	1742808	1442808
80	600	896	736	17.96	1	1042809	1142809	1242809	1742809	1442809

H100 Derivazione a T in salita Sghemba / Skewed rising T derivation

H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	100	396	251	1.06	4	1042901	1142901	1242901	1742901	1442901
100	150	446	286	2.22	2	1042902	1142902	1242902	1742902	1442902
100	200	496	336	3.04	2	1042903	1142903	1242903	1742903	1442903
100	300	596	436	6.24	1	1042904	1142904	1242904	1742904	1442904
100	400	696	536	9.36	1	1042905	1142905	1242905	1742905	1442905
100	500	796	636	11.98	1	1042906	1142906	1242906	1742906	1442906
100	600	896	736	14.38	1	1042907	1142907	1242907	1742907	1442907

H80 Derivazione a T in salita Sghemba a coperchio / Skewed rising T derivation snap on

H	B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	100	396	196	1.34	4	1042852	1142852	1242852	1742852	1442852
80	150	446	246	2.12	2	1042853	1142853	1242853	1742853	1442853
80	200	496	296	3.62	2	1042854	1142854	1242854	1742854	1442854
80	300	596	396	5.88	1	1042855	1142855	1242855	1742855	1442855
80	400	696	496	9.07	1	1042856	1142856	1242856	1742856	1442856
80	500	796	596	13.5	1	1042857	1142857	1242857	1742857	1442857

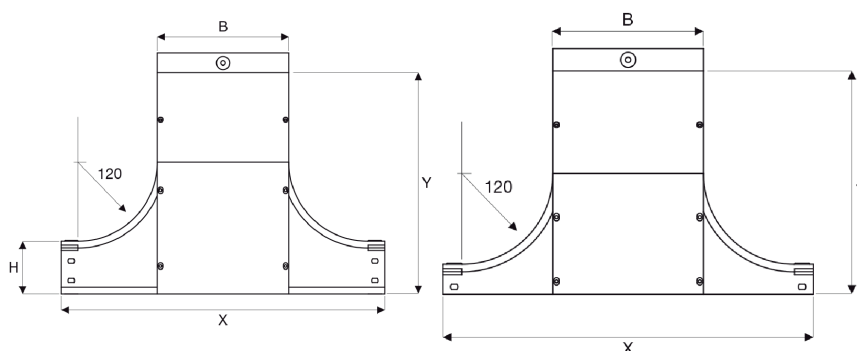

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

CURVA DISCESA 90° CON INVERSIONE DI PIANO


90° FALLING BEND WITH PLANE INVERSION



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).


In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

H80

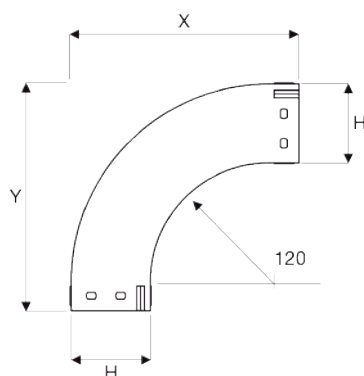

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	230	230	0.68	4	1041801	1141801	1241801	1741801	1441801
100	230	230	0.76	4	1041802	1141802	1241802	1741802	1441802
150	230	230	0.96	2	1041803	1141803	1241803	1741803	1441803
200	230	230	1.18	2	1041804	1141804	1241804	1741804	1441804
300	230	230	1.6	1	1041805	1141805	1241805	1741805	1441805
400	230	230	1.92	1	1041806	1141806	1241806	1741806	1441806
500	230	230	2.38	1	1041807	1141807	1241807	1741807	1441807
600	230	230	3	1	1041808	1141808	1241808	1741808	1441808

H100

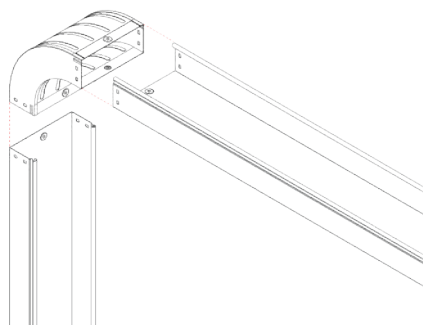


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	247	247	0.74	4	1041851	1141851	1241851	1741851	1441851
150	247	247	1.08	2	1041852	1141852	1241852	1741852	1441852
200	247	247	1.16	2	1041853	1141853	1241853	1741853	1441853
300	247	247	2	1	1041854	1141854	1241854	1741854	1441854
400	247	247	2.02	1	1041855	1141855	1241855	1741855	1441855
500	247	247	2.62	1	1041856	1141856	1241856	1741856	1441856
600	247	247	3.58	1	1041857	1141857	1241857	1741857	1441857

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

TESTATA DI CHIUSURA

CLOSING HEAD

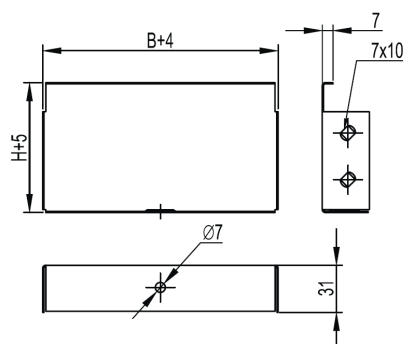

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossipoliesteri, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).

In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

In Sendzimir galvanizzato steel (ZS).

In Sendzimir galvanizzato steel and painted with epoxy-polyester resin, in electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).

In hot galvanized steel after machining (ZF).

In stainless steel - AISI 304 (IX).

H50

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	0.04	4	1043101	1143101	1243101	1743101	1443101
100	0.06	4	1043103	1143103	1243103	1743103	1443103
150	0.1	4	1043104	1143104	1243104	1743104	1443104
200	0.12	4	1043105	1143105	1243105	1743105	1443105
300	0.14	4	1043106	1143106	1243106	1743106	1443106
400	0.3	2	1043107	1143107	1243107	1743107	1443107
500	0.24	2	1043108	1143108	1243108	1743108	1443108
600	0.34	2	1043109	1143109	1243109	1743109	1443109

H80

B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	0.08	4	1043151	1143151	1243151	1743151	1443151
100	0.1	4	1043152	1143152	1243152	1743152	1443152
150	0.14	4	1043153	1143153	1243153	1743153	1443153
200	0.18	4	1043154	1143154	1243154	1743154	1443154
300	0.24	4	1043155	1143155	1243155	1743155	1443155
400	0.4	2	1043156	1143156	1243156	1743156	1443156
500	0.5	2	1043157	1143157	1243157	1743157	1443157
600	0.57	2	1043158	1143158	1243158	1743158	1443158

H100


B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.12	4	1043201	1143201	1243201	1743201	1443201
150	0.16	4	1043202	1143202	1243202	1743202	1443202
200	0.2	4	1043203	1143203	1243203	1743203	1443203
300	0.34	4	1043204	1143204	1243204	1743204	1443204
400	0.38	2	1043205	1143205	1243205	1743205	1443205
500	0.58	2	1043206	1143206	1243206	1743206	1443206
600	0.67	2	1043207	1143207	1243207	1743207	1443207

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

FLANGIA DI RACCORDO QUADRO

CONNECTION FLANGE FOR BOXES




In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossì-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Asole 7 x 10 mm.
Per derivazione da altra canalizzazione, attacco a quadro, parete, soffitto, pavimento.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Slots 7 x 10 mm.
For to come by other cable tray/trunking for distribution panel, wall, ceiling, floor mounting.

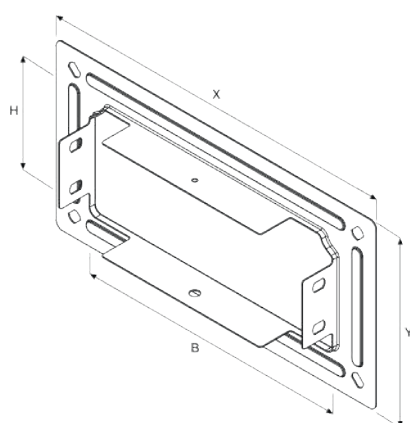

H50

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	114	105	0.06	4	1043251	1143251	1243251	1743251	1443251
100	164	105	0.08	4	1043252	1143252	1243252	1743252	1443252
150	214	105	0.12	4	1043253	1143253	1243253	1743253	1443253
200	264	105	0.13	4	1043254	1143254	1243254	1743254	1443254
300	364	105	0.16	4	1043255	1143255	1243255	1743255	1443255
400	464	105	0.25	2	1043256	1143256	1243256	1743256	1443256
500	564	105	0.26	2	1043257	1143257	1243257	1743257	1443257
600	664	105	0.48	2	1043258	1143258	1243258	1743258	1443258

H80

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	144	135	0.14	4	1043301	1143301	1243301	1743301	1443301
100	164	135	0.12	4	1043302	1143302	1243302	1743302	1443302
150	214	135	0.2	4	1043303	1143303	1243303	1743303	1443303
200	264	135	0.2	4	1043304	1143304	1243304	1743304	1443304
300	364	135	0.26	4	1043305	1143305	1243305	1743305	1443305
400	464	135	0.32	2	1043306	1143306	1243306	1743306	1443306
500	564	135	0.49	2	1043307	1143307	1243307	1743307	1443307
600	664	135	0.58	2	1043308	1143308	1243308	1743308	1443308

H100


B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	164	155	0.16	4	1043321	1143321	1243321	1743321	1443321
150	214	155	0.16	4	1043322	1143322	1243322	1743322	1443322
200	264	155	0.2	4	1043323	1143323	1243323	1743323	1443323
300	364	155	0.28	4	1043324	1143324	1243324	1743324	1443324
400	464	155	0.34	2	1043325	1143325	1243325	1743325	1443325
500	564	155	0.52	2	1043326	1143326	1243326	1743326	1443326
600	664	155	0.61	2	1043327	1143327	1243327	1743327	1443327

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

GIUNTI

LINEAR JOINT



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato con resine epossidiche-poliestere, in colore blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Per le giunzioni occorrono due giunti.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted with epoxy-polyester resin, electrical blue colour (VB) or gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

For every junction two joints are needed.

Giunto a snodo orizzontale / Horizontal swivel joint

H	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	65	45	0.03	1	1043451	1143451	1243451	-	1443451
80	65	75	0.06	1	1043453	1143453	1243453	-	1443453
100	65	95	0.07	1	1043455	1143455	1243455	-	1443455

Giunto a snodo verticale / Vertical swivel joint

H	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	220	80	0.02	1	1043501	-	-	1743501	1443501
80	220	80	0.02	1	1043503	-	-	1743503	1443503
100	220	80	0.02	1	1519004	-	-	1529004	1443505

Giunto lineare / Linear joint

H	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	65	45	0.03	150	1043401	1143401	1243401	1743401	1443401
80	65	75	0.04	150	1043403	1143403	1243403	1743403	1443403
100	65	95	0.05	150	1043405	1143405	1243405	1743405	1443405

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

COPRIGIUNTI

COVER JOINT'S PROTECTION



Componenti da utilizzare quando:

A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP 40
B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative.
C) in combinazione alla guarnizione GA consente il ripristino del grado IP 44 su canali chiusi

Coprigiunto per coperchio

Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema

Coprigiunto per base

La continuità delle PASSERELLE e nei CANALI è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità delle due basi, tramite viti M5 automaschianti.
Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra "PTCE".

Components to be used when:

A) cuts made on site for which the joining of the ends does not guarantee IP 40 protection
B) imperfect joining of the male ends of the covers due to difficult installation conditions.
C) in combination with the GA gasket, it allows the IP 44 rating to be restored on closed channels.

Joint cover for cover

Provides IP 40 protection for the system covers.

Joint cover for base



The continuity of the WALKWAYS and CHANNELS is guaranteed by the two annular areas that serve to fix the joint cover to the ends of the two bases, using M5 self-tapping screws.
Functionally replaces the "PTCE" grounding plate.

Coprigiunto per coperchio / Cover joint's protection

B	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	65	15	0.04	50	1043551	1143551	1243551	1743551	1443551
80	65	15	0.06	50	1043552	1143552	1243552	1743552	1443552
100	65	15	0.07	50	1043553	1143553	1243553	1743553	1443553
150	65	15	0.1	50	1043554	1143554	1243554	1743554	1443554
200	65	15	0.12	50	1043555	1143555	1243555	1743555	1443555
300	65	15	0.16	50	1043556	1143556	1243556	1743556	1443556
400	65	15	0.2	50	1043557	1143557	1243557	1743557	1443557
500	65	15	0.25	25	1043558	1143558	1243558	1743558	1443558
600	65	15	0.3	25	1043559	1143559	1243559	1743559	1443559

Coprigiunto per base / Base joint cover

B	X	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	65	0.03	50	1043601	1143601	1243601	1743601	1443601
80	65	0.03	50	1043602	1143602	1243602	1743602	1443602
100	65	0.05	50	1043603	1143603	1243603	1743603	1443603
150	65	0.08	50	1043604	1143604	1243604	1743604	1443604
200	65	0.1	50	1043605	1143605	1243605	1743605	1443605
300	65	0.15	50	1043606	1143606	1243606	1743606	1443606
400	65	0.18	50	1043607	1143607	1243607	1743607	1443607
500	65	0.27	25	1043608	1143608	1243608	1743608	1443608
600	65	0.32	25	1043609	1143609	1243609	1743609	1443609

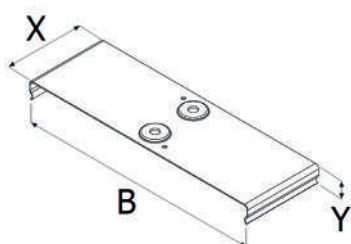

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

PIASTRINA FISSACAVI

FIXING CABLE PLATE



In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato (VB-VG).

Spessore 1 mm. Fori Ø 3,5 mm.
Per il fissaggio verticale dei cavi, tramite fascette fino a 9 mm.
In liste da 5 piastrine.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted (VB - VG).

Thickness 1 mm. Holes Ø 3,5 mm.
To vertically fix the cables, with cable tie, 9 mm width.
In precut bars of 5 pieces.

X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG
48	20	0.05	50	1043801	1143801	1243801

STAFFA DISTANZIATRICE DBL 50

SPACER BRACKET DBL 50




In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato Sendzimir e verniciato (VB-VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Per attacco distanziale a pavimento o parete.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted (VB-VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

For ceiling or wall mounting.

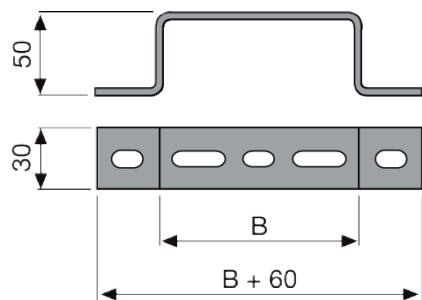

Staffa distanziatrice DBL 50 / Spacer Bracket DBL 50



B	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
100	0.16	20	1620401	1143802	1243802	1640401	1670401
150	0.19	20	1620402	1143803	1243803	1640402	1670402
200	0.23	20	1620403	1143804	1243804	1640403	1670403
300	0.38	20	1620404	1143805	1243805	1640404	1670404
400	0.47	20	1620405	1143806	1243806	1640405	1670405
500	0.58	20	1620406	1143807	1243807	1640406	1670406

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

PIASTRINA DI TERRA PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

EARTHING PLATE FOR EQUIPOTENTIAL CONNECTION

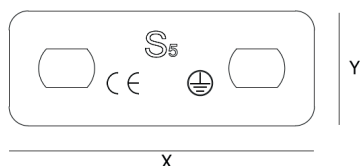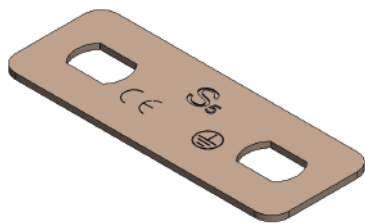

In rame nichelato.
Spessore 1 mm. Sezione 18 mmq.

Garantisce la continuità elettrica dei vari componenti del sistema S5, nelle giunzioni "maschio-maschio". Il collegamento agli elementi della canalizzazione avviene tramite viti apposite.

Il simbolo di terra è riportato sulle viti, sulle piastrine, sulle estremità degli elementi lineari, degli accessori, dei coperchi. Per evitare eventuali corrosioni nei punti di contatto con l'acciaio zincato della canalizzazione, la piastrina in rame viene nichelata affinché si realizzi un contatto sicuro fra due materiali non compatibili.

In nickel plated copper.
Thickness 1 mm. Cross section 18 mmq.

Guarantees electrical continuity of the various components of the S5 system, in "male-male" couplings. Cable runway system elements are connected by appropriate screws.

The grounding symbol is indicated on plates and on the ends of the straight elements, fittings, covers. To avoid any rusting at contact points with the galvanized steel of the cable runway system, the copper plate is nickel-plated to provide a safe contact between the two incompatible materials.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	X	Y	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1043971	CU + NI	48	18	0.01	50

VERNICI PER RITOCCHI

PAINT FOR REPAIRING



Zinco spray e vernici per ritocchi a freddo

Zinc spray and paint for touch-ups


CODICE CODE	FINITURA TRIM	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	LITRI LITERS
1143981	VB	0.5	1	0.4
1243981	VG	0.5	1	0.4
1043981	ZF	1.4	1	0.4

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

FASCIA IP44

IP44 STRIP

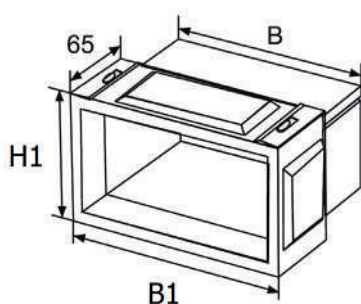

In **acciaio zincato Sendzimir (ZS)**.
In **acciaio zincato e verniciato blu (VB)** o grigio RAL 7035 (VG).
In **acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF)**.
In **acciaio Inox - AISI 304 (IX)**.

Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C / +120° C.

Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base "CGB", in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità "maschio-maschio". Le istruzioni di montaggio sono contenute nelle confezioni.

NOTA: ad una canalizzazione **già in opera** con grado **IP 40**, si può aumentare il grado di protezione a **IP 44** con la sola aggiunta delle "Fasce" e delle guarnizioni autoadesive "GA".

Su richiesta disponibili dimensioni 400 x 80 - 500 x 80.

In **Sendzimir galvanized steel (ZS)**.
In **Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB)** or gray RAL 7035 (VG).
In **hot galvanized steel after machining (ZF)**.
In **stainless steel - AISI 304 (IX)**.

Furnished c/w self-extinguishing closed cell foam rubber, resistant to ageing, atmospheric and chemical agents, suitable for temperature range -45° C / +120° C. Snap-mounted at the joint. Mount bed joint for base "CGB" previously only at the joints between "male-male" ends. Assembly instructions in packing.

NOTE: to an **already installed** cable runway with **IP 40** protection, is possible to increase the protection grade at **IP 44**, exclusively adding "IP 44 Insert" and self adhesive seal "GA".

On request available dimensions 400 x 80 - 500 x 80.

H50

B	H1	B1	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
50	70	75	0.2	1	1043851	1143851	1243851	1743851	1443851

H80

B	H1	B1	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	CODICE ZS CODE ZS	CODICE VB CODE VB	CODICE VG CODE VG	CODICE ZF CODE ZF	CODICE IX CODE IX
80	100	105	0.3	1	1043901	1143901	1243901	1743901	1443901
100	100	125	0.31	1	1043902	1143902	1243902	1743902	1443902
150	100	175	0.35	1	1043903	1143903	1243903	1743903	1443903
200	100	225	0.43	1	1043904	1143904	1243904	1743904	1443904
300	100	325	0.57	1	1043905	1143905	1243905	1743905	1443905

S5 ACCESSORI

S5 ACCESSORIES

GUARNIZIONE AUTOADESIVA

SELF-ADHESIVE SEAL



Guarnizione in **gomma espansa autoestinguente**, a cellule chiuse, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C / +120° C.

In rotoli da 10 m.

Profilo autoadesivo da fissare ai bordi nervati **solamente nei tratti verticali** dei canali e degli accessori, alle testate di chiusura, ai giunti, ai coprigiunti delle basi e alle flange di raccordo. Adeguatamente e correttamente utilizzato e montato, assieme alle "Fasce IP 44", realizza gradi di protezione IP 44 per tutto il sistema S5, ove previsto.

Made of self-extinguishing closed cell foam rubber, resistant to ageing, atmospheric and chemical agents, suitable for temperature range -45° C / +120° C.

Roll Length 10 m.

Self-adhesive profile to be fixed to ribbed edges **only in the vertical sections** of trunkings and fittings, at closures, joints, at bed joint covers and coupling flanges. If appropriately and correctly used and installed, together with IP 44 insert, ensures IP 44 class protection of the entire S5 system, where provided.

CODICE CODE	H	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.
1043951	15	0.15	10

S5 VITERIE

S5 SCREWS

VITE A TESTA BOMBATA CON QUADRO SOTTOTESTA PER GIUNZIONI MECCANICHE

PAN HEAD SCREW WITH UNDER-HEAD SQUARE SECTION FOR MECHANICAL CONNECTIONS



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.
IX: In acciaio Inox - AISI 304.

Per giunzioni meccaniche degli elementi.
Con quadro sottotesta.

BZE: In galvanized steel.
IX: In stainless steel - AISI 304.

For mechanical connection of elements.
With short square section.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2740001	GEOMET	M 6 X 10	0.01	100	1.04
2730001	IX	M 6 X 10	0.01	200	1.04
2710001	ZE	M 6 X 10	0.01	200	1.04

VITE A TESTA BOMBATA CON QUADRO SOTTOTESTA PER GIUNZIONI ELETTRICHE DELLE BASI

PAN HEAD SCREW WITH UNDER-HEAD SQUARE SECTION FOR ELECTRICAL BOTTOM CONNECTIONS



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.
IX: In acciaio Inox - AISI 304.

Per giunzioni elettriche delle basi.

BZE: In galvanized steel.
IX: In stainless steel - AISI 304.

For electrical connection of bottoms.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2730002	IX	M 6 x 8	200	0.8
2710002	ZE	M 6 x 8	200	0.93

VITE A TESTA BOMBATA CON QUADRO SOTTOTESTA PER GIUNZIONI ELETTRICHE DEI COPERCHI

PAN HEAD SCREW WITH UNDER-HEAD SQUARE SECTION FOR ELECTRICAL COVER CONNECTIONS



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.
IX: In acciaio Inox - AISI 304.

Per giunzioni elettriche dei coperchi.
Con zigrinatura antiallentamento.

BZE: In galvanized steel.
IX: In stainless steel - AISI 304.

For electrical connection of the covers.
With antiloosening knurling.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2730003	IX	M 5 x 5	200	0.44
2710003	ZE	M 5 x 5	200	0.44

S5 VITERIE

S5 SCREWS

DADO ESAGONALE CON FLANGIA ZIGRINATA

HEXAGON NUT WITH KNURLED FLANGE



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.
IX: In acciaio Inox - AISI 304.

Con flangia zigrinata.

BZE: In galvanized steel.
IX: In stainless steel - AISI 304.

Hexagon flange nut serrated.

FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK	CODICE IX CODE IX	CODICE ZE CODE ZE	CODICE GEOMET CODE GEOMET
M 6	0	200	0.8	2730055	2710501	2740501

DADO ESAGONALE PER GIUNZIONE ELETTRICA DEI COPERCHI

HEXAGONAL NUT FOR ELECTRICAL COVER CONNECTIONS



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.

Per giunzioni meccaniche degli elementi.
Con quadro sottotesta.

Completa di dado con zigrinatura antiallentamento.

BZE: In galvanized steel.

For mechanical connection of elements.
With short square section.

Complete of nuts with antiloosening knurling.

CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2710551	ZE	M 5	0	200	0.21

RONDELLA PIANA

FLAT WASHER



BZE: In acciaio zincato elettroliticamente.

Idonea per viti M6.

BZE: In galvanized steel.

Suitable for M6 screws.


CODICE CODE	FINITURA TRIM	FILETTATURA THREAD	PESO KG/PZ. WEIGHT KG/PCS.	CONF. PZ. PACK. PCS.	PESO KG/CONF WEIGHT KG/PACK
2710801	ZE	M 6	0	200	0.22

SISTEMA DI PASSERELLE E CANALI AD INCASTRO


CABLE TRAYS AND CABLE TRUNKING SYSTEM WITH SLIDE IN

ESEMPI DI MONTAGGIO ASSEMBLY EXAMPLES


Giunzione ad incastro della canalizzazione
con estremità maschio/femmina
Slide-in coupling of trunking or tray
with male/female ends

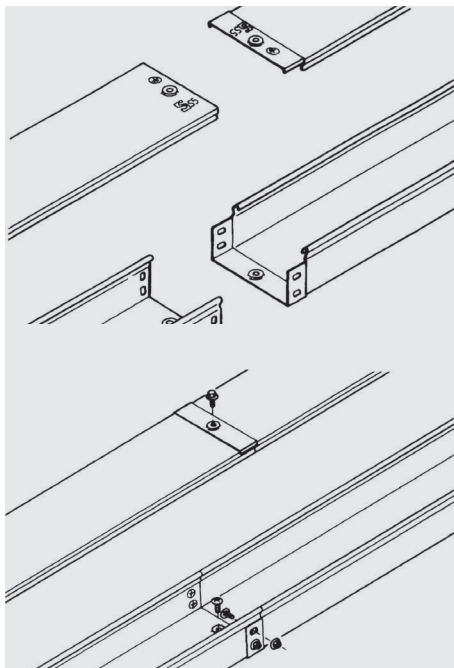


Giunzione della canalizzazione con
estremità maschio/maschio
Coupling of trunking or tray with
male/male ends

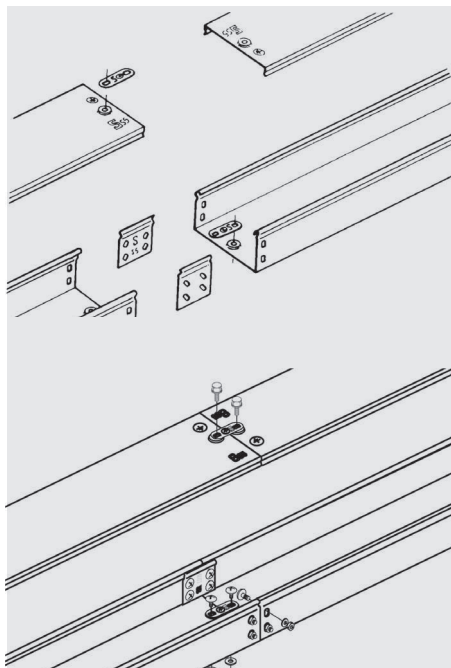


Giunzione tra canalizzazione e accessorio
Coupling of trunking or tray and accessory

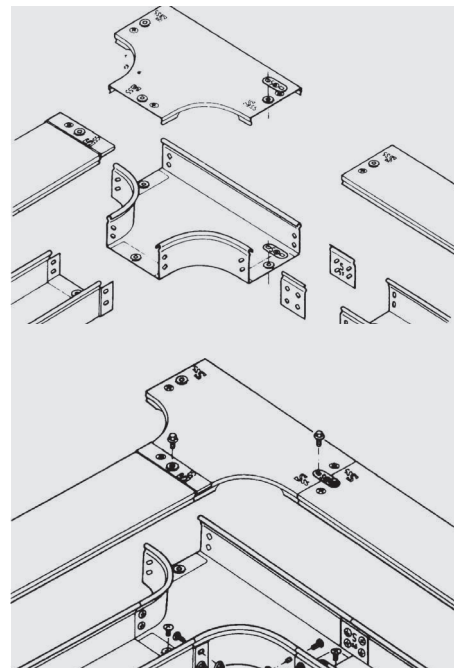


Giunzione tra accessorio e accessorio
Coupling between fittings

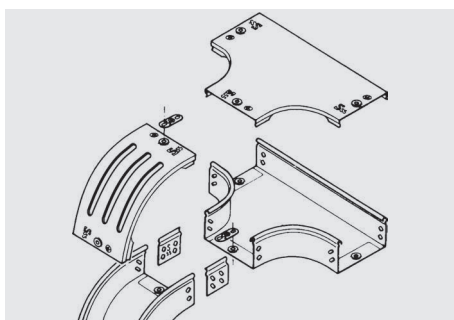


Montaggio del coprigiunto per le basi
e per coperchi
Joint for bases and joint for covers assembly

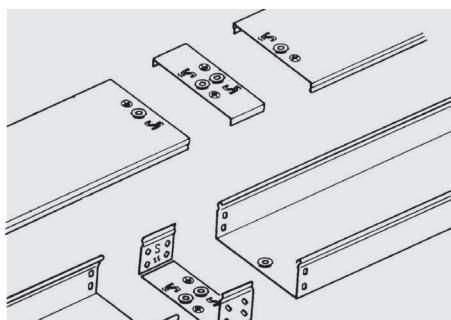


Montaggio testata di chiusura
Ends cap assembly

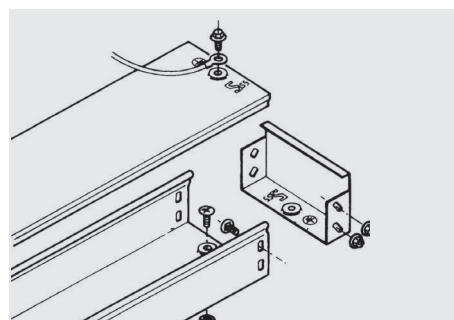

Montaggio flangia e supporto tubolare
Flange and pipe support assembly

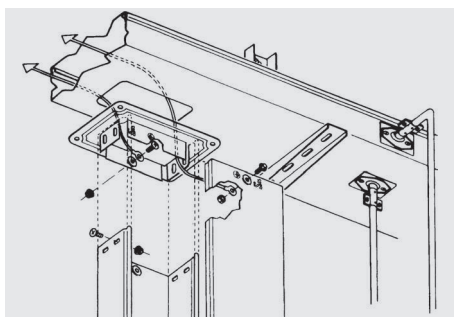

Montaggio della flangia
per attraversamento di pareti
Flange for laying through walls assembly

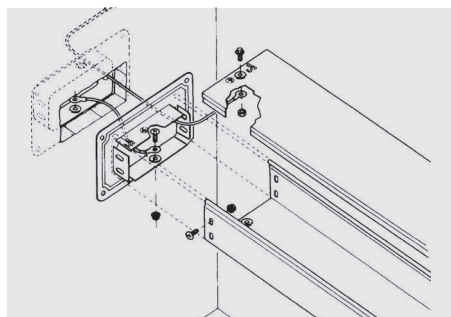

Attacco quadro
Connection to distribution board

